

サポートサービス

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

▶ ESPRIMO、LIFEBOOK バリュースシリーズ向け型名/希望小売価格（税別）

保証書	標準添付			【サービス内容】	
SupportDesk/バック Lite	サービス期間			保証書	SupportDesk/バック Lite
	3年	4年	5年		
当日訪問修理	SV7MB1136 25,000円	SV7MB1146 40,000円	SV7MB1156 60,000円		
	SV7MN1136 29,000円	SV7MN1146 45,400円	SV7MN1156 66,800円		
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MD1036 16,000円	SV7MD1046 23,000円	SV7MD1056 30,000円		

■SupportDesk Standard（月額払い）
パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC[®]）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※本サービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限りです。 ※富士通ハードウェアの保守サポート期間はおお客様の購入後5年間です。
※1:One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）をお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台） ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意**
- SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
 - SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはおお客様の作業となります。
 - SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）と、保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）の併用契約はできません。

SupportDesk/バック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台） ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意**
- SupportDesk/バック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日および12/30～1/3は除きます）
-------------------	--

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意**
- ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に^{*1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
 - ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^{*2}。サポート有無の選択が可能です。
 - 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*}
 - お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
 - サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC[®]）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
 - サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*7}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
 - サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD、ファン等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、一般的なオフィスでの使用にて、1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。リバッテリーは保証対象外です。]
-----------	---

●本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Microsoft® Windows® 7 Professional 正規版対応ソフトのバージョンレベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物質が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち込みを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります）。●本製品はバッテリー容量が50%以下にして出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の維持修理性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造後7年間です。●故障や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任がなすのであらかじめご了承ください。●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、ESPRIMO®/CELSIUS/LIFEBOOKシステム構成図等を参照ください。●本文中のディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel、Intel Core、Core Inside、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows ロゴ、Officeロゴ、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●Windows® タップなどの Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。●Hoxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。●Norton AntiVirusは、Symantec Corporationの登録商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログは、植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)


バリュースシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2011.7

■このカタログは、2011年7月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。 FJPCV1107
●オアペン箱の製品につきましては標準価格または希望小売価格をのめていません。



バリュースシリーズ

エスプリモ

ESPRIMO デスクトップPC

ライフブック

LIFEBOOK ノートPC



バリューシリーズのこだわり

ESPRIMO



コンパクト型デスクトップ

ESPRIMO D581/CX
Windows® 7 Professional SP1搭載
P.2

ESPRIMO D550/BX
Windows® 7 Professional搭載
P.3

LIFEBOOK

15.6型ワイド

15.6型ワイド

15.6型ワイド



ワイド画面ノート

LIFEBOOK A561/CX
Windows® 7 Professional SP1搭載
国際エネルギースタープログラム
対応モデル
P.4

LIFEBOOK A540/CX
Windows® 7 Professional SP1搭載
国際エネルギースタープログラム
対応モデル
P.5

LIFEBOOK A531/CX
Windows® 7 Professional SP1搭載
国際エネルギースタープログラム
対応モデル
P.6

ユーザビリティ

利用者の視点で使いやすさを徹底追求し、操作性を向上しています。

P.2・6

セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る、高度なセキュリティ機能を搭載しています。

P.4

環境への配慮

最新技術の採用や、エコレールマークの取得など、CO2排出量削減をはじめとした環境負荷の低減に貢献しています。

P.8

MADE IN JAPAN*

信頼と高品質を目指して、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN*

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組込み・部品組込み・最終組立て・出荷検査（品質管理）を国内で実施しています。「MADE IN JAPAN」だからこそ実現できる高品質、そして使いやすさへの配慮。お客こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) からのMADE IN JAPANのこだわりがムービーでご覧になれます。

*LIFEBOOK A531/CXは除く。

様からいただいたご意見は開発拠点に集められ、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。

MADE IN JAPAN

Windows® 7 ビジネスを快適に

Windows® 7 なら、あなたのPCをより速く、より安全な環境にし、そして高い信頼性を提供することができます。

ESPRIMO D581/CX 最新の高性能CPUを採用。コンパクト・高性能・高信頼性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。

ESPRIMO

OS	CPU	メモリ
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2600 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-2400 (3.10GHz) インテル® Core™ i3-2100 (3.10GHz)	2GB (2GB×1)
光学ドライブ	HDD	LAN
スーパーマルチ (厚型)	160GB	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
		USB2.0
		前面×2 背面×4

※Windows® 7 Professional (SP1) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.4をご覧ください。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

最新のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーに対応

「第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサー/Core™ i5 プロセッサー/Core™ i3 プロセッサー」を搭載。複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

ESPRIMO D581/CX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	Office*1
FMVXD4SH2Z	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 ServicePack1 (SP1) 適用済み	インテル® Core™ i7-2600 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	160GB	スーパーマルチ (厚型)	PS/2 マウス (光学式)	—
FMVXDBSH2Z★							Personal 2010
FMVXDCSH2Z							Home & Business 2010
FMVXD4TH2Z★							—
FMVXDBTH2Z★							Personal 2010
FMVXDCTH2Z★							Home & Business 2010
FMVXD4UH2Z★							—
FMVXDBUH2Z★							Personal 2010
FMVXD4UH2Z		Home & Business 2010					
FMVXD4UH2Z							

*1 [Personal 2010] :Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010] :Microsoft® Office Home and Business 2010

高信頼性への取り組み		
	D581/CX	D550/BX
安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。	
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品（メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など）には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ（金メッキ/同質素材）を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。	
使用環境への配慮	バリューシリーズは電磁妨害波規格VCCI（一般財団法人VCCI協会）に適合しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。	
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。	


こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から **LIFEBOOK** **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント

D581/CX**D550/BX**

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体サスペンド時 (ACPI S3時) にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消費電力は完全にOFFとなり、優れた省電力性を可能にしています。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



ESPRIMO D550/BX

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。

コンパクト・高性能・高信頼性で、
快適なパフォーマンスを実現。

ESPRIMO

OS	CPU	メモリ
Windows® 7 Professional 正規版	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E5800 (3.20GHz) インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)
光学ドライブ	HDD	LAN
DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)	160GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T
		USB2.0
		前面×2 背面×4

※Windows® 7 Professional用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

Windows® 7 Professional 正規版搭載

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.4をご覧ください。

省スペース性と拡張性の両立

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体に、2つのPCIスロットやシリアル/パラレルインターフェースなども搭載。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

ESPRIMO D550/BX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	Office*1						
FMVXD4RJ2Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	スーパーマルチ (厚型)	PS/2マウス (光学式)	—						
FMVXDBRJ2Z★							Personal 2010						
FMVXDCRJ2Z★			2GB (2GB×1)				Home&Business 2010						
FMVXD4RH2Z★							—						
FMVXDBRH2Z★		インテル® Pentium® E5800 (3.20GHz)	1GB (1GB×1)		DVD-ROM (厚型)		Personal 2010						
FMVXD4PJ4Z							—						
FMVXDBPJ4Z			2GB (2GB×1)		スーパーマルチ (厚型)		Personal 2010						
FMVXD4PJ2Z							—						
FMVXDBPJ2Z		インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz)	1GB (1GB×1)		DVD-ROM (厚型)		Personal 2010						
FMVXD4NJ4Z★							—						
FMVXDBNJ4Z★			2GB (2GB×1)				Personal 2010						
FMVXD4NJ2Z★							—						
FMVXDBNJ2Z★			スーパーマルチ (厚型)				Personal 2010						
FMVXDCNJ2Z							Home&Business 2010						
FMVXD4NH4Z★							2GB (2GB×1)				—		
FMVXDBNH4Z★											Personal 2010		
FMVXDCNH4Z											Home&Business 2010		

*1: [Personal 2010]:Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010]:Microsoft® Office Home and Business 2010

ディスプレイ (別売)

見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA (1280×1024ドット)

表示色	コントラスト	輝 度	視野角	スリーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m ²	上下160° 左右160°	左右 各90°	上20°
エコ機能	エコパネル	高速応答	壁掛け・アーム 装着可	明るさセンサー (エコモード)	オートブライト (エコモード)

カラー液晶ディスプレイ
VL-179SXL

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる

まぶしさの軽減
電気代節約

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。 ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/ac002.html>

LIFEBOOK A561/CX

優れたコストパフォーマンスを実現した
スタンダードモデル。

ワイド画面ノート



Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

最新のインテル® Core™ i5プロセッサ搭載

最大4スレッド同時処理可能な「第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサ」を搭載。複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

15.6型ワイド液晶の採用


15.6型HD (1366×768ドット) 液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細は下記をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ
約18.4mmを確保しながらテンキーを装備。

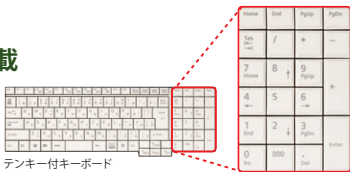

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	液 晶	Office*
FMVXN4JH2Z*	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 ServicePack1 (SP1) 適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	2GB (2GB×1)	160GB	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	—	15.6型 HD	—
FMVXNBJH2Z*							—		Personal 2010
FMVXNCJH2Z*							—		Home&Business 2010
FMVXN4J2Z*							○		—
FMVXNBJ2Z*							○		Personal 2010
FMVXNCJ2Z							○		Home&Business 2010

* [Personal 2010]:Microsoft® Office Personal 2010 [Home and Business 2010]:Microsoft® Office Home and Business 2010

セキュリティ ESPRIMO LIFEBOOK

◎Portshutter

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVDに対して書き込みを禁止して、読み取りのみを許可することができます。

※Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・各ポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LE」で動作確認しています。
・Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器	 私物のUSB機器	 会社支給のPCカード
		 私物のPCカード
		シリアル/パラレル
		CD/DVD

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.8をご覧ください。


光学式マウス標準添付



IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

Supportボタン搭載

ボタンを押してサポートナビが起動します。
●マニュアル……Webマニュアルのショートカット
●診断プログラム…診断アプリのショートカット
●パソコン情報……シリアルナンバー、型名、構成情報を表示



ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用するには設定が必要です。詳細はP.6をご覧ください。

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないと一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック (別売) の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償) をご利用いただけます。サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。

データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

LIFEBOOK A540/CX

優れたコストパフォーマンスを実現した
スタンダードモデル。




Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

15.6型ワイド液晶の採用
15.6型HD (1366x768ドット)液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮
USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。 ※詳細はP.4をご覧ください。


国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.8をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載
従来モデルと同様のキーピッチ約18.4mmを確保しながらテンキーを装備。



LIFEBOOK				
OS	CPU	チップセット		
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	モバイル インテル® GM45 Express		
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB2.0	液晶
1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)	DVD-ROM スーパーマルチ	160GB	背面×3 右側面×1	15.6型 HD (1366×768)

※Windows® 7 Professional (SP1)用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

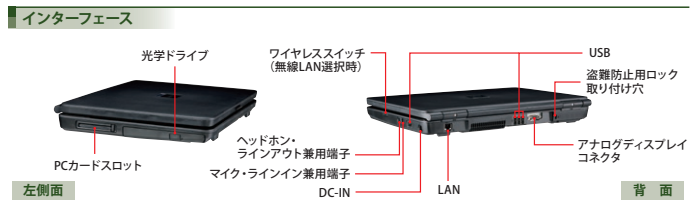

光学式マウス標準添付

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

Supportボタン搭載
ボタンー押しでサポートナビが起動します。

- マニュアル・……Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム…診断アプリのショートカット
- パソコン情報……シリアルナンバー、型名、構成情報を表示



ジェスチャー機能対応フラットポイント
フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.6をご覧ください。

LIFEBOOK A540/CX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。 ※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	液 晶	Office*
FMVXN4HJ4Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 ServicePack1 (SP1) 適用済み	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM	USBマウス (光学式)	—	15.6型HD	—
FMVXNBHJ4Z★					スーパーマルチ	—	—		Personal 2010
FMVXN4HJ2Z★						—	—		Home&Business 2010
FMVXNBHJ2Z★						—	—		—
FMVXN4HH4Z★			2GB (2GB×1)	160GB	DVD-ROM	—	—		Personal 2010
FMVXNBHH4Z★						—	—		—
FMVXNCHH4Z						—	—		Personal 2010
FMVXN4HH2Z★					スーパーマルチ	—	—		Home&Business 2010
FMVXNBHH2Z★						—	—		—
FMVXNCHH2Z						—	—		Personal 2010
FMVXN4HI2Z						○	○		—
FMVXNBHI2Z★						—	○		Personal 2010
FMVXNCHI2Z						—	○		Home&Business 2010

* [Personal 2010] :Microsoft® Office Personal 2010 [Home and Business 2010] :Microsoft® Office Home and Business 2010

LIFEBOOK A531/CX

テンキー搭載など使いやすさにまでこだわった
ハイエンドモデル。



Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

最新のインテル® Core™ プロセッサを搭載
デュアルコアCPU「インテル® Core™ プロセッサ」は、2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境と優れたコストパフォーマンスを提供します。

15.6型ワイド液晶の採用
15.6型HD (1366x768ドット)液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

テンキー付キーボードを搭載
従来モデルと同様のキーピッチ約19mmを確保しながらテンキーを装備。

LIFEBOOK				
OS	CPU	チップセット		
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz)	モバイル インテル® HM65 Express		
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB2.0	液晶
1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1)	スーパーマルチ	160GB	左側面×2 右側面×1	15.6型 HD (1366×768)

※Windows® 7 Professional用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。



セキュリティへの配慮
USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。 ※詳細はP.4をご覧ください。

国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.8をご覧ください。

ジェスチャー機能対応フラットポイント
フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細は下記をご覧ください。

光学式マウス標準添付

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠の無線LANを選択可

LIFEBOOK A531/CX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。 ※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	液 晶	Office*			
FMVXN4GJ2Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 ServicePack1 (SP1) 適用済み	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	—	15.6型HD	—			
FMVXN8GJ2Z★			2GB (2GB×1)				—		Personal 2010			
FMVXNCGJ2Z★							—		Home&Business 2010			
FMVXN4GH2Z★							—		—			
FMVXN8GH2Z★							—		Personal 2010			
FMVXN4GI2Z★			—				○		—			
FMVXN8GI2Z★							○		Personal 2010			

* [Personal 2010] :Microsoft® Office Personal 2010 [Home and Business 2010] :Microsoft® Office Home and Business 2010

ユーザビリティ

ジェスチャー機能対応フラットポイント A561/CX A540/CX A531/CX

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

◎スクロール機能*
フラットポイントの操作面でマウスポインタを移動させた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、画面のスクロールの動作が続きます。
*使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎拡大・縮小機能*
フラットポイントの操作面の、左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います。

Windows® 7 Professional

やりたいこと、
軽快に。

Windows® 7




LIFEBOOK A540/CX Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) 搭載

Windows® 7 Professional の特徴

1 パフォーマンスの向上


Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。

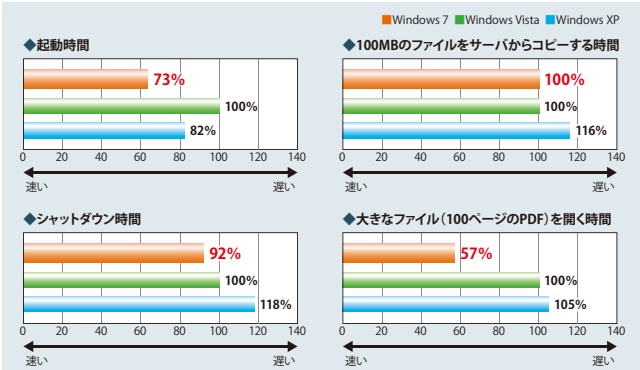

2009年5月マイクロソフト調べ(計測したPCの仕様:インテル® Core™ 2 Duo 2.4GHz、メモリ 2GB)

Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。

※LIFEBOOKのみ。

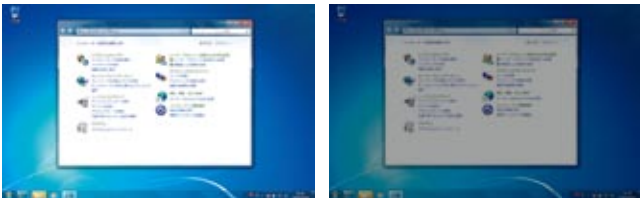

2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御(UAC)の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。



4 操作性の向上

●Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。



●表示中のウィンドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウィンドウサイズの変更が可能です。



●Windows® 7に標準搭載されるWindows® Internet Explorer® 8は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。



●Windowsキー+「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。



ESPRIMO D581/CX Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) 搭載

Windows®. Life without Walls™. 富士通がお勧めする Windows 7.

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO		LIFEBOOK	
		D581/CX	D550/BX	A561/CX	A540/CX
省電力	省エネ法(目標年度2011年度)	○	○	○	○
	省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P9～10「本体仕様一覧」をご覧ください。				
国際エネルギー省エネ法	国際エネルギー省エネ法	—	—	○	○
	当社は、国際エネルギー省エネ法の参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネ法の対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。				
グリーン購入法への対応	グリーン購入法への対応	○	○	—	—
	2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2011年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。				
グリーン購入ガイドライン	グリーン購入ガイドライン	○	○	○	○
	グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。				
VOC(揮発性有機化合物)への取り組み	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み	○	○	○	○
	本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。				
エコレールマークの取得	エコレールマークの取得	○	○	—	—
	ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。				
LIFEBOOKは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	LIFEBOOKは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	—	—	○	○
PCグリーンラベル	PCグリーンラベル	○	○*	○	○
	本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。				
グリーン製品の提供	グリーン製品の提供	○	○	—	—
	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)				

<ISO14001>

富士通グループは、富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

特定化学物質の使用抑制

RoHS指令

ハロゲンフリー樹脂

再生プラスチック

無塗装プラスチック筐体

植物油インキ使用包装箱

マニュアルの電子化

回収・リサイクル

*1: 2010年度版に对应。PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/)

情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)

電波規格(VCCI)

LIFEBOOK A561/CX, A540/CX, A531/CXのみ対応

全機種対応

アプリケーション

主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称	モデル	Windows® 7 Professional 正規版
メール	Windows Live™ メール Version 2011	●
	Windows Live™ メール Version 2009*9	●
インターネット	Windows® Internet Explorer® 8	●
	Google ツールバー	●
ウイルス対策・セキュリティ	ノートン™ アンチウイルス 2011 *8	◇
	トフィルタ™ 6.0 *1*2*12	◇
ビューア	トフィルタ™ 5.0 *9*13	◇
	Adobe® Reader® 10	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●
	Indicator Utility *4	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定 *4	●
	Easy Backup	△
ユーティリティ	ゆったり設定 2	△
	Plugfree NETWORK *4	●
電源管理	Fujitsu Display Manager *4	●
	富士通モニタユーティリティ	△
サポート	Systemwalker Desktop Patrol Lite	△
	電源オフUSB充電ユーティリティ	△
セキュリティ	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU *13	●
	省電力ユーティリティ *4	●
文書作成	バッテリーユーティリティ *11	●
	Update Advisor(本体装置)	●
DVD-ROM	富士通ハードウェア診断ツール	●
	PC乗換ガイド	△
スーパーマルチ	サポートナビ	●
	お手入れナビ *11	●
CD/DVD作成	ハードディスクデータ消去	△
	Portshutter	△
文書作成	Roxio Creator LJ *5*6	●
	Quality Gaiho PDF Suite*14	◇
DVD-ROM	InterVideo WinDVD® for FUJITSU *7	★

●:インストール済み、△:ドライバをディスクに格納、◇:HDDに格納(未インストール) ★:WinDVDの媒体(CD-ROM)添付。

リカバリディスクとリカバリイメージについて

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ	リカバリディスク	
			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 適用済み*1	ドライバディスク
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み*1	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 適用済み*1	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 適用済み*1 のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付	Windows® 7 Professional (32bit/64bit 版) SP1/Windows Vista® Business with SP2 (32bit 版)/Windows® XP Professional (SP3) (32bit 版) 用標準添付。 *2*3

*1: ESPRIMO D550/BXは、Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版。 *2: ESPRIMO D550/BXは、Windows® 7 Professional (32bit版)/Windows Vista® Business with SP2 (32bit版)/Windows® XP Professional (SP3) (32bit版) 用が標準添付。
*3: LIFEBOOK A531/CXは、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) SP1/Windows® XP Professional (SP3) (32bit版) 用が標準添付。

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

	D581/CX			D550/BX		
OS	Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み ^{※31}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※31}		
CPU	インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E5800	インテル® Celeron® プロセッサー E3400
クロック周波数	3.40GHz	3.10GHz	3.10GHz	2.93GHz	3.20GHz	2.60GHz
インテル® テーブ・ブースト・テク/ロジー対応最大周波数	3.80GHz	3.40GHz	—	—	—	—
コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2	2/2	2/2
ハイパー・スレディング・テクノロジー	○	—	○	—	—	—
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	3MB/—	2MB/—
チップセット	インテル® B65 Express			インテル® G41 Express		
システムバス/クロック	システムバス/メモリバス			5GT/s (DMI) ^{※24} /1333MHz		
メインメモリ	標準/最大			標準2GB ^{※26} /最大16GB ^{※13※24} (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9)		
表示機能	拡張メモリスロット [空き]			4 [3]		
	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 2000 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ ^{※14}			最大73MB (メインメモリと共有) ^{※14※15※30}		
	解像度 ^{※1} /発色数 ^{※2}			最大1920×1200ドット (最大1677万色)		
ハードディスクドライブ ^{※3}	160GB (7200rpm, Serial ATA)			160GB (7200rpm, Serial ATA)		
光学ドライブ (P10別表参照)	スーパーマルチ (厚型)			DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)		
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		
通信	LAN ^{※4}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ^{※1} 準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※17}		
インターフェース	ディスプレイ			デジタルディスプレイ (DVI-D ^{※28} 、HDCP対応 ^{※29}) 24ピン×1、アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1		
	シリアルポート ^{※5}			RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換) ^{※33}		
	パラレルポート ^{※6}			セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		
	キーボード/マウス			PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)		
	USB ^{※7}			USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)		
オーディオ	LAN			RJ45×1		
	マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)			マイク端子、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		
拡張スロット (空き)/PCIスロットサイズ/長さ×幅	PCI×2 [2]/176mm×107mm			PCI×2 [2]/176mm×107mm		
ベイ	5'ベイ [空き]			1 [0]		
	内蔵3.5'ベイ [空き]			1 [0]		
キーボード	日本語キーボード (109Aキー) 添付			日本語キーボード (109Aキー) 添付		
マウス	PS/2マウス (光学式) 標準添付			PS/2マウス (光学式) 標準添付		
電源	電源/周波数			AC100V±10% (ACアダプトレット付) ^{※18} 50/60Hz+2%~4% ^{※19}		
消費電力 ^{※9}	約29W			約29W		
	約151W			約151W		
定格電流/最大消費電力 ^{※11} (本体のみ)	7A/約554W (約329W)			7A/約553W (約328W)		
定格電圧/最大消費電力 ^{※11} (本体のみ)	VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※12} 2011年度基準	U区分0.11 (AAA) 			X区分0.46 (A) 		
外形寸法 (W×D×H)	89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※21※22}			89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※21※22}		
質量 ^{※8}	約6.8kg			約7.0kg		
温湿度条件	温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、結露しないこと)		
サポートOS ^{※34}	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※23※31}			Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※31※35}		
	Windows® 7 Professional 正規版 SP1 ^{※23※31}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※31※35}		
	Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※31}			Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※31※35}		
	Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※31}			Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※31}		

- ※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※2: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
- ※3: Windows RE状態: 約1GB、リカバリ領域: 約11GB使用、システム領域0.2GB、HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつ、CDドライブ、Dドライブとなります。
- ※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用になれません。
- ※5: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※6: 全てのビデオ対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
- ※8: 質量は選択された構成により異なります。
- ※9: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※10: USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとする測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※11: アダプトレット: 3A/3000VAを含んだ値となります。
- ※12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める模擬理論性能 (単位: キロワット) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※13: OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※14: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。
- ※15: ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※16: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。1GBを選択した場合は最大269MB、2GBを選択した場合は最大781MB、4GBを搭載した場合は最大1421MBになります。
- ※17: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください。
- ※18: 最大供給電圧: 約3.0A/100V (300VA)。
- ※19: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※20: Enhanced Halt State機能動作時の値です。
- ※21: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
- ※22: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に1cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
- ※23: 日本語64bit版 OS。
- ※24: DMIは、Direct Media Interfaceの略称です。
- ※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
- ※26: OSが表示する容量は搭載メモリ容量より少く表示されます。
- ※27: Windows® 7 (32bit版) の場合は、最大4GBまで、使用可能な領域は3GBになります。
- ※28: アナログ出力に変換できません。
- ※29: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
- ※30: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。メモリの搭載容量が2GBのとき最大773MB、4GBのとき最大1429MB。
- ※31: 日本語32bit版 OS。
- ※32: メモリバスが800MHz時はPC3-6400、メモリバスが1066MHz時はPC3-8500で動作。
- ※33: シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
- ※34: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※35: Windows® 7においてWindows® XP Modeのサポートは行っておりません。

▶ 液晶ディスプレイ仕様一覧 (別表)

型名	液晶ディスプレイ
	VL-1795XL
画面サイズ	17型 (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー-液晶
最大解像度	1280×1024
画面ピッチ	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色
輝度	220cd/m ²
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
視野角	上下160°、左右160°
sRGB	○
スピーカー	—
チルト/スイベル	0° ~ ±20° / 左右各90°
壁掛け (VESA規格対応)	○ (75mm×75mm)
接続方法	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
明るさセンサー (ECOモード)	○
電源	AC100V 50/60Hz [※]
消費電力/発熱量	20W (50VA) / 72kJ/h
節電時	0.4W/1.4kJ/h
電圧降対策	VCCI Class B
外形寸法 (W×D×H) mm	380×156×340
質量 (表示部のみ)	約3.1kg (約2.9kg)
温湿度条件	温度5~35℃/湿度10~90% (動作時)、温度0~50℃/湿度8~90% (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
添付品	電源コード (約2m)、アナログ信号ケーブル (約1.5m)、取扱説明書、保証書

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数
	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	
640×480	31.5	60	○
	37.5	75	○
	37.9	72	○
720×400	31.5	70	○
	35.2	56	—
	37.9	60	○
800×600	46.9	75	○
	48.1	72	○
	48.4	60	○
1024×768	56.5	70	○
	60	75	○
	64	60	○
1280×1024	64	60	○
	80	75	○

◎: 推奨、○: 対応、—: 未対応

LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

	A561/CX	A540/CX	A531/CX
OS	Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10	Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10	Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10
CPU	インテル® Core™ i5 プロセッサー 2520M (2.50GHz)※11 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 925 (2.30GHz) —	インテル® Core™ i3 プロセッサー 2310M (2.10GHz)※21 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載
2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)	256KB×2 ※3次キャッシュメモリ:3MB	1MB	256KB×2 ※3次キャッシュメモリ:3MB
チップセット	モバイルインテル® HM65 Express	モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® HM65 Express
システムバス/クロック/システムバス	5GT/s DMI※22	800MHz	5GT/s DMI※22
メモリスロット	標準/最大 メモリスロット (空き) 2(1)	標準1GBまたは2GB/最大8GB※12 (DDR3 SDRAM/PC3-6400※13) 2(1)	標準1GBまたは2GB/最大8GB※12 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 2(1)
グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵	チップセット内蔵	CPU内蔵
ビデオメモリ	最大786MB (メインメモリと共有)※25	1GBの場合: 最大296MB/2GBの場合: 最大808MB (メインメモリと共有)※14	1GBの場合: 最大273MB/2GBの場合: 最大785MB (メインメモリと共有)※25
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※1	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※15)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※15)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※15)
パネルサイズ	15.6型ワイド	15.6型ワイド	15.6型ワイド
ドットピッチ	0.252mm (HD)	0.252mm (HD)	0.252mm (HD)
外部ディスプレイ	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
同時表示	1360×768ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)
ハードディスクドライブ	160GB (5400rpm、シリアル ATA、固定式)※16	160GB (5400rpm、シリアル ATA、固定式)※16	160GB (5400rpm、シリアル ATA、固定式)※16
光学ドライブ (下記の別表参照)	スーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
キーボード	テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)	テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠)	テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)
通信	LAN※2 無線LAN※26 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※18 なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	LAN※2 無線LAN※26 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※18 なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	LAN※2 無線LAN※26 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※18 なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
ExpressCard	—	—	1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応	PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応	—
SDメモリーカード/メモリースティック	—	—	1スロット※23
外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI端子×1※24
LAN	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
ヘッドホン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※19
マイク/ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※20	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※20	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※20
USB※3	USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)	USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)	USB2.0準拠×3 (左側面×2、右側面×1)
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー	リチウムイオン 22Wh	リチウムイオン 22Wh	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
バッテリー駆動時間※5 (JEITA※4)	約1.5時間	約1.5時間	約2.9時間
バッテリー充電時間※6 標準	約2.0時間	約2.0時間	約2.3時間
消費電力※7 (最大時)	約11W (約70W)	約11W (約65W)	約16W (約67W)
電圧降下対策	VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
電圧降下対策※8	N区画 0.11 (AA) 	N区画 0.29 (A) 	N区画 0.13 (AA) 
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	374×245×35.0～36.0mm	372×260.3×39.7～43.5mm	378×252×35.7mm
質量※9	約2.4kg	約2.8kg	約2.4kg
状態表示	LED	LED	LED
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS※27	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※28 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※28 Windows Vista® Business with SP2 正規版※10 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※28 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※28 Windows Vista® Business with SP2 正規版※10 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※28 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※28 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10

- ※1: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- ※2: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用になれません。
- ※3: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※4: 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://t.jeita.or.jp/mobile/index.html)。
- ※5: バッテリー駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※6: スタンバイ時、または電源OFF時。
- ※7: 当社測定基準による (メモリ1GB、HDD 160GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。
- ※8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める模擬理論性能 (単位: キロワット) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※9: 構成により質量が異なる場合があります。
- ※10: 日本語32bit版 OS。
- ※11: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大3.20GHz。
- ※12: OSの画面上に表示に関わらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※13: 本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500での動作となります。
- ※14: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。メインメモリ1GBの場合: 最大296MB、2GBの場合: 最大808MB、3GB以上の場合: 最大1309MB。
- ※15: ディスプレイ機能により実現 (LCDのみ)。
- ※16: Windows RE状態: 約1GB、リカバリ領域: 約11GB使用、システム領域0.2GB、HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつ、CDドライブ、Dドライブとなります。
- ※17: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
- ※18: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください。
- ※19: OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定されています。
- ※20: OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定されています。