

エスプリモ

ライフブック

ESPRIMO LIFEBOOK バリューシリーズ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2012.6

バリューシリーズのこだわり

ESPRIMO

コンパクト型デスクトップ



New

**ESPRIMO
D582/EX**

Windows® 7 Professional SP1搭載

P.2



**ESPRIMO
D551/DX**

Windows® 7 Professional SP1搭載

P.3

LIFEBOOK

ワイド画面ノート



15.6型ワイド

New

**LIFEBOOK
A572/EX
LIFEBOOK
A552/EX**

Windows® 7 Professional SP1搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.4



15.6型ワイド

**LIFEBOOK
A531/DX**

Windows® 7 Professional SP1搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.5



12.1型ワイド

New

**LIFEBOOK
P772/EX**

Windows® 7 Professional SP1搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.6

ユーザビリティ

利用者の視点で使いやすさを徹底追求し、操作性を向上しています。

P.2・4

環境への配慮

最新技術の採用や、エコレールマークの取得など、CO2排出量削減をはじめとした環境負荷の低減に貢献しています。

P.7

セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る、高度なセキュリティ機能を搭載しています。

P.5

MADE IN JAPAN*

信頼と高品質を目指して、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。



*LIFEBOOK A531/DXは除く。

信頼と高品質の製品

富士通は/パソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



*LIFEBOOK A531/DXは除く。

Windows® 7 やりたいこと、軽快に。

Windows® 7 なら、あなたのPCをより速く、より安全な環境にし、そして高い信頼性を提供することができます。

ESPRIMO D582/EX

高性能CPUを採用。
コンパクト・高性能・高信頼性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ

New



※ディスプレイは別売です。

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みにも対応
 標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional (64bit版) の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

ESPRIMO

OS		CPU		メモリ	
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		インテル® Core™ i7-3770(最大3.90GHz)*1 インテル® Core™ i5-3470(最大3.60GHz)*1		2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)	
光学ドライブ	HDD	LAN		USB	
DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)	250GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T		(USB2.0) 前面×2 背面×2	(USB3.0) 背面×4

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0機能時。通常のクロック周波数は、P.9: ESPRIMO本体仕様一覧表でご確認をお願いします。
 ※Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。
 ※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準: アナログ×1、DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

ESPRIMO D582/EX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS*1	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*3
FMVXD41L2Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-3770 (最大3.90GHz*2)	4GB (2GB×2)	250GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2 マウス (光学式)	—
FMVXDB1L2Z★							Personal 2010
FMVXDC1L2Z★							Home&Business 2010
FMVXD4YL2Z★		インテル® Core™ i5-3470 (最大3.60GHz*2)	2GB (2GBx1)				—
FMVXDBYL2Z★							Personal 2010
FMVXDCYL2Z★							Home&Business 2010
FMVXD4YK2Z★					DVD-ROM (厚型)		—
FMVXDBYK2Z★							Personal 2010
FMVXDCYK2Z★							Home&Business 2010
FMVXD4YK4Z★							—
FMVXDBYK4Z							Personal 2010

*1: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0機能時。通常のクロック周波数は、P.9: ESPRIMO本体仕様一覧表でご確認をお願いします。

*3: [Personal 2010]: Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010]: Microsoft® Office Home and Business 2010

高信頼性への取り組み

D582/EX

D551/DX

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品 (メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など) には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ (金メッキ/同質素材) を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	バリューシリーズは電磁妨害波規格VCCI (一般財団法人VCCI協会) に適合しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/feature/>) から **LIFEBOOK** **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

ESPRIMO D551/DX

コンパクト・高性能・高信頼性で、
快適なパフォーマンスを実現。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みにも対応

標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional (64bit版) の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

省スペース筐体を実現

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体で、オフィスのスペースを有効活用できます。

ESPRIMO

OS		CPU	メモリ
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) インテル® Pentium® G630 (2.70GHz) インテル® Celeron® G530 (2.40GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)
光学ドライブ	HDD	LAN	USB2.0
DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)	250GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	前面×2 背面×4

※Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

ESPRIMO D551/DX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS*1	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*2
FMVXD4XL2Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)	4GB (2GB×2)	250GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2マウス (光学式)	—
FMVXDBXL2Z★							Personal 2010
FMVXDCXL2Z★							Home&Business 2010
FMVXD4KK2Z★							—
FMVXDBKK2Z★		2GB (2GB×1)			Personal 2010		
FMVXDCKK2Z★					Home&Business 2010		
FMVXD4WK4Z					—		
FMVXDBWK4Z					Personal 2010		
FMVXD4WK2Z		インテル® Pentium® プロセッサー G630 (2.70GHz)			DVD-ROM (厚型)		—
FMVXDBWK4Z					Personal 2010		
FMVXD4WK2Z					スーパーマルチ (厚型)		—
FMVXDBWK2Z					Personal 2010		
FMVXD4VK4Z★		インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz)			DVD-ROM (厚型)		—
FMVXDBVK4Z★					Personal 2010		
FMVXD4VK2Z★					—		
FMVXDBVK2Z★			Personal 2010				
FMVXDCKV2Z★			スーパーマルチ (厚型)	—			
FMVXDBVK2Z★			Personal 2010				
FMVXDCKV2Z★			Home&Business 2010				


* 1: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

* 2: [Personal 2010] : Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010] : Microsoft® Office Home and Business 2010

ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント D582/EX D551/DX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



ディスプレイ (別売)

見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA
(1280×1024ドット)

カラー液晶ディスプレイ
VL-17ASXL

表示色	コントラスト	輝度	視野角	スリーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m ²	上下160° 左右160°	左右 各90°	上20°
エコ機能	エコパネル	高速応答	壁掛け・アーム 装着可	明るさセンサー (エコモード)	オートブライト (エコモード)

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。



周囲が明るい場合、
画面の白の割合が
多い場合に明るさを
下げる



まぶしさの軽減
電気代節約

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。▶ http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_17asel/

LIFEBOOK A572/EX

LIFEBOOK A552/EX

A4ワイドスタンダード

New



優れたコストパフォーマンスを実現したスタンダードモデル。

LIFEBOOK

OS	CPU		メモリ
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	A572/EX インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz)*1	A552/EX インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)*2
光学ドライブ	HDD	USB	液晶
DVD-ROM スーパーマルチ	320GB	左側面×2 右側面×2	15.6型 HD (1366×768)

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常の動作周波数は、P.10: LIFEBOOK本体仕様一覧表でご確認ください。
*2: A572/EXのみ選択可。
*3: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

インターフェース



国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

USBマウス (光学式) 標準添付



IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

Supportボタン搭載

ボタン一押しでサポートナビが起動します。

- マニュアル……Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム……診断アプリのショートカット
- パソコン情報……シリアルナンバー、型名、構成情報を表示



ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細は下記をご覧ください。

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みにも対応
標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional (64bit版) の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

15.6型ワイド液晶の採用


15.6型HD (1366×768ドット) 液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ
約18.4mmを確保しながらテンキーを装備。

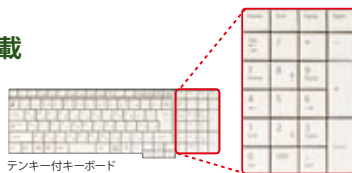

LIFEBOOK A572/EX、A552/EX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。 ※価格はオープン価格です。

品 名	型 名	OS*1	液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*2
A572/EX	FMVXN4S04Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	15.6型 HD	インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz*3)	2GB (2Gx1)	320GB	DVD-ROM	USBマウス (光学式)	—	—
	FMVXNB504Z						—		Personal 2010	
	FMVXN4S02Z★						—		—	
	FMVXNB502Z★						—		Personal 2010	
	FMVXN4SQ2Z★				○	—				
	FMVXNB5Q2Z★				○	Personal 2010				
	FMVXNCSQ2Z★				○	Home&Business 2010				
	FMVXN4SP2Z★				4GB (2GB×2)	スーパーマルチ	—		—	
	FMVXNB5P2Z★						—		Personal 2010	
	FMVXN4SR2Z★						○		—	
FMVXNB5R2Z★	○	Personal 2010								
FMVXNCSR2Z★	○	Home&Business 2010								
A552/EX	FMVXN4R04Z★			インテル® Celeron® プロセッサー B730 (1.80GHz)	2GB (2Gx1)		DVD-ROM		—	—
	FMVXNBRO4Z★						—		Personal 2010	
	FMVXN4R02Z★						—		—	
	FMVXNBRO2Z★				—	Personal 2010				
	FMVXN4RQ2Z★					スーパーマルチ	○		—	
	FMVXNBROQ2Z★						○		Personal 2010	
	FMVXNCRQ2Z★						○		Home&Business 2010	

*1: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: [Personal 2010]: Microsoft® Office Personal 2010 [Home and Business 2010]: Microsoft® Office Home and Business 2010

*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常の動作周波数は、P.10: LIFEBOOK本体仕様一覧表でご確認ください。

ユーザビリティ

ジェスチャー機能対応フラットポイント

A572/EX

A552/EX

A531/DX

P772/EX

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です (出荷時は無効になっています)。

◎スクロール機能*

フラットポイントの操作面でマウスポインタを移動させた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になざると、画面のスクロールの動作が続きます。

*使用するソフトウェアによって動作が異なり、使用できないことがあります。

◎拡大・縮小機能*

●フラットポイントの操作面の左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います (Aシリーズのみ)。

●フラットポイントの操作面を2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます (P772/EXのみ)。

LIFEBOOK A531/DX

使いやすさにもこだわった
スタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

最新のインテル® Core™ プロセッサを搭載

デュアルコアCPU「インテル® Core™ プロセッサ」は、2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境と優れたコストパフォーマンスを提供します。

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD (1366×768ドット) 液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細は下記をご覧ください。

LIFEBOOK

OS			CPU	
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz)	
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB2.0	液晶
2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2)	スーパーマルチ	250GB	左側面×2 右側面×1	15.6型 HD (1366×768)

※Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

インターフェース



テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ約19mmを確保しながらテンキーを装備。

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

USBマウス (光学式) 標準添付



IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠の無線LANを選択可

ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.4をご覧ください。

LIFEBOOK A531/DX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型名	OS ^{*1}	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office ^{*2}
FMVXN4KK2Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	15.6型HD	インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	—	—
FMVXN8KK2Z★				4GB (2GB×2)				—	Personal 2010
FMVXN4KN2Z★				2GB (2GB×1)				○	—
FMVXN8KN2Z★				4GB (2GB×2)				○	Personal 2010
FMVXNCKN2Z★				4GB (2GB×2)				○	Home&Business 2010

*1: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: [Personal 2010]: Microsoft® Office Personal 2010 [Home and Business 2010]: Microsoft® Office Home and Business 2010

セキュリティ

ESPRIMO

LIFEBOOK

◎Portshutter

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVDに対して書き込みを禁止して、読み取りのみを許可することができます。

※Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・各ポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器  私物のUSB機器	 会社支給のPCカード  私物のPCカード	 シリアル/パラレル  CD/DVD

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないと一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック (別売) の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償) をご利用いただけます。サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。

データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

LIFEBOOK P772/EX

携帯性と信頼性を追求した
コンパクトモバイル。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みにも対応

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約5.1時間の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど
堅牢性も追求したモデルです。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを
採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載

フルフラット筐体

薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

LIFEBOOK P772/EX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS*1	液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ*2	マウス	無線LAN	Office*3
FMVXN4TK3Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz)*4	2GB (2GB×1)	250GB	なし	—	○	—
FMVXNBTK3Z	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz)*4	2GB (2GB×1)	250GB	なし	—	○	Personal 2010

*1: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。 *2: スーパーマールチドドライブユニット (FMV-NSM53) を別途手配してください。

*3: [Personal 2010]: Microsoft® Office Personal 2010 *4: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常の動作周波数は、P.10: LIFEBOOK本体仕様一覧表でご確認をお願いします。

アプリケーション [ESPRIMO/LIFEBOOK]

▶ 主なインストール/添付ソフトウェア

適用機種		ESPRIMO		LIFEBOOK			
ソフト名称		D582/EX	D551/DX	A572/EX	A552/EX	A531/DX	P772/EX
インターネット Explorer	Internet Explorer 8	—	—	—	—	●	—
	Internet Explorer 9	●	●	●	●	—	●
	Googleツールバー	—	●	—	—	●	—
メール	Yahoo!ツールバー	●	●	●	●	—	●
	Windows Live® メール	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup 2	△	△	△	△	△	△
	ゆったり設定 2	△	△	△	△	△	△
富士通モニターユーティリティ	富士通モニターユーティリティ	△	△	△	△	△	△
	Plugfree NETWORK	—	—	●	●	●	●
Fujitsu Display Manager	Fujitsu Display Manager	—	—	●	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	△	△	△	△	△	△
電源オフUSB充電ユーティリティ	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	●	—	—
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU*1	△	△	△	△	△	△
ウイルス対策・セキュリティ	ノートン™ アンチウイルス 2011*2	—	—	—	—	◇	—
	ノートン™ アンチウイルス 2012*2	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター*6,3,9	◇	◇	◇	◇	◇	◇
情報漏洩対策	Portshutter	△	△	△	△	△	△
	指紋センサー	—	—	—	—	—	△
ビューア	Adobe® Reader® *4	●	●	●	●	●	●
	マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility	—	—	●	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	—	—	●	●	●	●
電源管理	セキュリティボタン	—	—	—	—	—	△
	省電力ユーティリティ	—	—	●	●	●	●
バッテリーユーティリティ	バッテリーユーティリティ	—	—	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	●	●	●	●	●	●
PC乗換ガイド	PC乗換ガイド	△	△	△	△	△	△
	ハードディスクデータ消去	△	△	△	△	△	△
文書作成	サポートナビ	●	●	●	●	●	●
	Quality Gaaiho PDF Suite*5	—	—	—	—	●	—
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ® *6,7	●	●	●	●	●	●
	DVD再生	Core!® WinDVD® for FUJITSU *8	△	★	△	△	★

凡例: ●: インストール済み、△: ドライバースディスクに格納、◇: HDDに格納 (未インストール) ★: WinDVDの媒体 (CD-ROM) 添付

リカバリディスクとリカバリイメージについて [ESPRIMO/LIFEBOOK]

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ	リカバリディスク	ドライバーズディスク
			Windows® 7 Professional (32bit版/64bit版) SP1適用済み ^{*1}	
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付	Windows® 7 Professional (32bit/64bit*版) SP1/ Windows Vista® Business with SP2 (32bit版) ^{*2} / Windows® XP Professional (SP3) (32bit版) 用標準添付


*1: LIFEBOOK A531/DXは32bit版のみです。 *2: ESPRIMO D551/DXのみ。

LIFEBOOK

OS		CPU		液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)		インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz)*1		12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ/モバイルメディア機能	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	
なし	29.9mm 約1.17kg	約5.1時間	標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常の動作周波数は、P.10: LIFEBOOK本体仕様一覧表でご確認をお願いします。

インターフェース

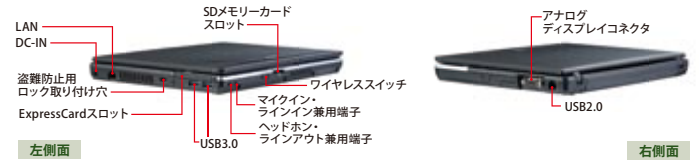

最大約5.1時間の長時間駆動

国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細は7ページをご覧ください

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

ジェスチャー機能対応フラットポイント、スクロールパッド装備

フラットポイントの操作で画面の拡大縮小、スクロールパッドで画面のスクロールを手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.4をご覧ください。

▶ 選択可能なアプリケーション

Microsoft® Office Personal 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
Microsoft® Office Home and Business 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
デジタル ノートソフトウェア	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2010
	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® Office OneNote® 2010

*1: 30日間使用可能な試用版です。

*2: ウィルス定義ファイルの更新はノートン™ アンチウイルスインストール後90日間有効です。

*3: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用期間から90日間です。

*4: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

*5: 30日間使用可能な試用版です。試用を開始時に、インターネットの接続が必要となります。

*6: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体に書き込むには別途、スーパーマールチドドライブが必要となります。

*7: バックライトの書き込みには対応していません。

*8: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。

*9: Internet Explorer 7.0/8.0以降が必要です。


ハードディスクの区画について (出荷時)

Windows RE領域: 約1GB、リカバリ領域: 約11GB使用、システム領域0.2GB。HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3 (ドライブ) / パーティション4 (ドライブ) となります。

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO		LIFEBOOK			
		D582/EX	D551/DX	A572/EX	A552/EX	A531/DX	P772/EX
省電力	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P9～10「本体仕様一覧」をご覧ください。		○	○	○	○	○
	国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。		—	—	○	○	○
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。		○	○	—	—	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。		○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。		○	○	—	—	—
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12*)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。		○	○*	○	○	○*
	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。認定番号は、ESPRIMO本体:第11119004号、LIFEBOOK本体:第11119002号。		—	○	—	○	—
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)		○	○	—	—	○


		ESPRIMO		LIFEBOOK			
		D582/EX	D551/DX	A572/EX	A552/EX	A531/DX	P772/EX
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。		○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。		○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。		○	○	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針」の基準に適合した製品です。詳細は(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14)をご覧ください。		○	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。		○	○	○	○	—
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。		○	○	○	○	—
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。		○	○	○	○	—
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/		○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。		○	○	○	○	○

*1: D551/DX、A531/DXは2011年度版に対応。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>)

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

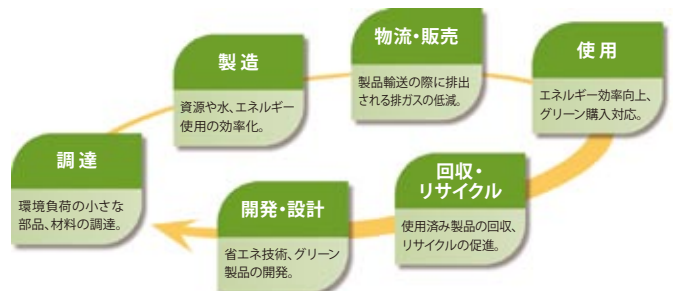

情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格(IEC60950-1) **LIFEBOOKのみ対応**
 電波規格(VCCI) **全機種対応**

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示する「エコレールマーク取組企業」の認定を取得しています。



Windows® 7 Professional

やりたいこと、
軽快に。

 Windows® 7




LIFEBOOK A572/EX Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) 搭載

Windows® 7 Professional の特徴


1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。

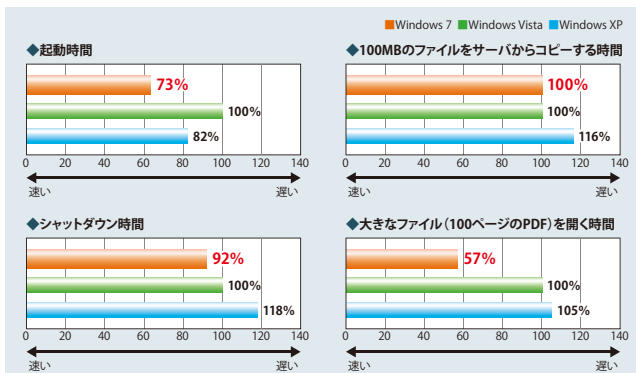

Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。

※LIFEBOOKのみ。

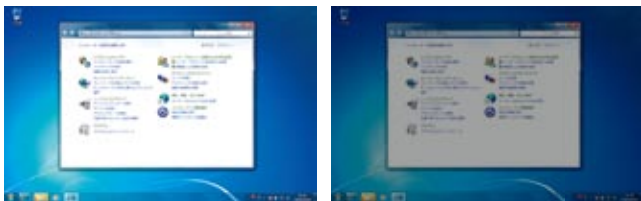

2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御 (UAC) の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。



4 操作性の向上

- Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。
- 表示中のウィンドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウィンドウサイズの変更が可能です。
- Windows® 7においてWindows® Internet Explorer® 9は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。
- Windowsキー+「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。



ESPRIMO D582/EX Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) 搭載

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		D582/EX		D551/DX		
プレインストールOS		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※31		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※31		
CPU		インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ G630	インテル® Celeron® プロセッサ G530
クロック周波数		3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.90GHz	3.60GHz	—	—	—
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○	—	○	—	—
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次/3次	256KB×4/8MB		256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® B75 Express		インテル® H61 Express		
システムバス/クロック	システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI) ※24/1600MHz		5GT/s (DMI) ※24/1333MHz	5GT/s (DMI) ※24/1066MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準4GB※26/最大16GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GBまたは4GB※26/最大16GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GBまたは4GB※13 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9)※32	標準2GB/最大4GB※13 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9)※32	
	拡張メモリスロット [空き]	標準2GB時:4 [3]、標準4GB時:4 [2]		標準2GB時:2 [1]、標準4GB時:2 [0]		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 4000 (CPU内に内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPU内に内蔵)	Intel® HD Graphics 2000 (CPU内に内蔵)	Intel® HD Graphics (CPU内に内蔵)	
	ビデオメモリ※14	最大1553MB (メインメモリと共有) ※15※30	2GBの場合:最大779MB/4GBの場合:最大1553MB (メインメモリと共有) ※15※30	2GBの場合:最大773MB/4GBの場合:最大1429MB (メインメモリと共有) ※15※30	最大773MB (メインメモリと共有) ※15※30	
	解像度※1/発色数※2	最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		
ハードディスクドライブ※34		250GB (7200rpm, Serial ATA)		250GB (7200rpm, Serial ATA)		
光学ドライブ (P10別表参照)		スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※17		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※17		
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠※28、HDCP対応※29) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		デジタルディスプレイ (DVI-D準拠※28、HDCP対応※29) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
	シリアルポート※5	RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)※27		なし		
	パラレルポート※6	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		なし		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)		PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)		
	USB※7	USB2.0準拠 4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×4 (リア×4)※33		USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)		
	LAN	RJ45×1		RJ45×1		
オーディオ		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		
拡張スロット (空き) /PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2 [2] /176mm×107mm		なし		
ベイ	5"ベイ [空き]	1 [0]		1 [0]		
	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]		1 [0]		
キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 添付		日本語キーボード (109Aキー) 添付		
マウス		PS/2マウス (光学式) 標準添付		PS/2マウス (光学式) 標準添付		
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ※18、50/60Hz+2%~4%※19		AC100V±10% (ACアウトレット付) ※18、50/60Hz+2%~4%※19		
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		
消費電力※9		約28W	約27W	約26W	約27W	約26W
最大構成での消費電力※10		約139W		約81W		
定格電流/最大消費電力※11 (本体のみ)		7A/約554W (約329W)		7A/約554W (約329W)		
電圧降下対策		VCCI Class B		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※12 2011年度基準		U区分0.11 (AAA) 	U区分0.12 (AAA) 	X区分0.20 (AA) 	X区分0.25 (A) 	X区分0.28 (A) 
外形寸法 (W×D×H)		89×338×332mm (縦置き時)、179×338×344mm (縦置き用フット装着時)、横置き可※21※22		89×338×332mm (縦置き時)、179×338×344mm (縦置き用フット装着時)、横置き可※21※22		
質量※8		約7.0kg		約6.8kg		
温湿度条件		温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
サポートOS※16		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※20		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows Vista® Business with SP2 正規版※20 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※20		

- ※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※2: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
- ※3: D551/DXは、Windows RE領域:約1GB、リカバリ領域:約1GB使用。システム領域0.2GB、HDD容量から約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、Cドライブ、Dドライブとなります。
- ※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用になれません。
- ※5: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※6: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※8: 質量は選択された構成により異なります。
- ※9: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※10: USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※11: アウトレット:3A/300VAを含んだ値となります。
- ※12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値 (単位:ギガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※13: Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) の場合は、最大4GBまで。使用可能な領域は3GBになります。
- ※14: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。
- ※15: ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※16: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※17: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご利用の際には、マニュアルをご覧ください。
- ※18: 最大供給電流:約3.0A/100V (300VA)。
- ※19: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※20: 日本語32bit版 OS。
- ※21: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
- ※22: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
- ※23: 日本語64bit版 OS。
- ※24: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
- ※26: OSが表示する容量は搭載メモリ容量より少く表示されます。
- ※27: シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
- ※28: アナログ出力に変換できません。
- ※29: 著作権保護された映像を再生の場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
- ※30: Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) のとき、メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。D582/EX:2GBの場合:最大782MB、4GBの場合:最大1696MB、D551/DX:2GBの場合:最大776MB、4GBの場合:最大1696MB。
- ※31: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit版) 用リカバリディスクを標準添付しております。
- ※32: メモリバスが1066MHz時はPC3-8500で動作。
- ※33: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要ですが、
- ※34: D582/EXは、Windows RE領域:約1GB、リカバリ領域約15GB使用、システム領域約0.2GB、HDD容量から約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、Cドライブ、Dドライブとなります。

▶ 液晶ディスプレイ仕様一覧 (別売)

型名	液晶ディスプレイ
	VL-17ASXL
画面サイズ	17型 (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶
最大解像度	1280×1024
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色
輝度	220cd/m ²
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
視野角	上下160°、左右160°
sRGB	○
スピーカー	—
チルト/スイベール	0° ~ 上20° /左右各90°
壁掛け (VESA規格対応)	○ (75mmx75mm)
接続方法	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
明るさセンサー (ECOモード)	○
電源	AC100V 50/60Hz※
消費電力/発熱量	20W (50VA) /72kJ/h
PC省電力時	0.6W/2.2kJ/h
電圧降下対策	VCCI ClassB
外形寸法 (W×D×H) mm	380×156×340
質量 (表示部のみ)	約3.1kg (約2.9kg)
温湿度条件	温度5~35℃/湿度10~90% (動作時)、温度0~50℃/湿度8~90% (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
添付品	電源コード (約2m)、アナログ信号ケーブル (約1.5m)、取扱説明書、保証書

◎: 推奨、○: 対応、—: 未対応

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数
	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	
640×480	31.5	60	○
	37.5	75	○
	37.9	72	○
720×400	31.5	70	○
800×600	35.2	56	—
	37.9	60	○
	46.9	75	○
1024×768	48.1	72	○
	48.4	60	○
	56.5	70	○
1280×1024	60	75	○
	64	60	◎
	80	75	○

LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

A572/EX		A552/EX	A531/DX	P772/EX
ブレインストールOS		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10※27	Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10※28	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み※10※27
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-2330Mプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサ (HTテクノロジー対応)
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリー	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB
	2次/3次			
チップセット		モバイルインテル® HM76 Express	モバイルインテル® HM70 Express	モバイルインテル® HM76 Express
システムバス/クロック/システムバス		5GT/s DMI※22		5GT/s DMI※22
メモリー	標準/最大	標準2GBまたは4GB/最大16GB※12※31 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GBまたは4GB/最大8GB※12※31 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	標準2GB/最大16GB※12※31 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
	メモリスロット (空き)	標準2GB時: 2[1]、標準4GB時: 2[0]	標準2GB時: 2[1]、標準4GB時: 2[0]	2[1]
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
	ビデオメモリー※14	2GBの場合: 最大759MB/4GBの場合: 最大1534MB (メインメモリと共有)	2GBの場合: 最大785MB/4GBの場合: 最大1557MB (メインメモリと共有)	最大759MB (メインメモリと共有)
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※1	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※15)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※15)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色※15)
	パネルサイズ	15.6型ワイド	15.6型ワイド	12.1型ワイド
	ドットピッチ	0.252mm (HD)	0.252mm (HD)	0.204mm
※15ディスプレイ表示	※15ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
	同時表示	1360×768ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1280×800ドット (LCD: 1677万色※15/外部ディスプレイ: 最大1677万色)
ハードディスクドライブ		320GB (5400rpm, Serial ATA, 固定式)※16※32	250GB (5400rpm, Serial ATA, 固定式)※16	250GB (5400rpm, Serial ATA, 固定式)※16※32
光学ドライブ (下記約表参照)		DVD-ROM、スーパーマルチ	スーパーマルチ	—
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
キーボード		テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)	テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス		フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、スクロールパッド
通信	LAN※2	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18
	無線LAN※25	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
ExpressCard		—	1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)	1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)
PCカード		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応	—	—
SDメモリーカード/メモリスティック		—	SDメモリーカード/メモリスティック兼用1スロット※23	SDメモリーカード×1スロット※33
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※24	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
	LAN	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	ヘッドホン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト 兼用端子)※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト 兼用端子)※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト 兼用端子) (出時ヘッドホン)※25
	マイク/ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン 兼用端子)※20	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン 兼用端子)※20	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン 兼用端子) (出時マイク)※25
USB※3		USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面)※11	USB2.0準拠×3 (左側面×2、右側面×1)	USB3.0準拠×2 (左側面×2)、USB2.0準拠×1 (右側面×1)※11
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムイオン 22Wh	リチウムイオン 24Wh (標準/バッテリー)	リチウムイオン 31Wh (標準/バッテリー)
※11: バッテリー駆動時間※15 (EITA10※9)		約1.4時間	約1.5時間	約1.5時間
※12: バッテリー駆動時間※15 (EITA10※9)		約2.0時間	約2.3時間	約3.0時間
消費電力※17 (最大時)		約11W (約70W)	約11W (約70W)	約7W (約87W)
電圧降下対策		VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
電圧変動範囲 (EITA10※9) (EITA10※9)		M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.34 (AAA) 	M区分 0.096 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H) (突起部含まず)		374×245×35.0〜36.0mm	378×252×35.7mm	282×215×29.9mm
質量※9		約2.4kg	約2.4kg	約1.17kg
状態表示		LED	LED	LED
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH (動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS※26		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※10

- ※1: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなり、にじみような表示になる場合があります。
- ※2: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上での最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。
- ※3: 必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用できません。
- ※4: 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://tj.eita.or.jp/mobile/index.html)。
- ※5: バッテリー駆動時間 (最大時) は電源OFF時。
- ※6: スリープ時、または電源OFF時。
- ※7: 当社測定基準による (A572/EX、A552/EX: メモリ2GB、HDD320GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN、LCD解像度最小、A531/DX: メモリ2GB、HDD250GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN、LCD解像度最小、P772/EX: メモリ2GB、HDD250GB、スーパーマルチなし、無線LANあり、LCD解像度最小)。
- ※8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める検査合理性値 (単位: ギガワット) で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※9: 構成により質量が異なる場合があります。
- ※10: 日本語32bit版 OS。
- ※11: Windows® XP Professional の場合は、すべてのUSBポートはUSB2.0コネクタとして動作します。
- ※12: OSの画面に表示に関わらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※13: 日本版4GB版 OS。
- ※14: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のようになります。A572/EX、A552/EX、P772/EXではメインメモリ4GB以上の場合: 最大1534MB、A531/DXではメインメモリ4GB以上の場合: 最大1577MB。
- ※15: ディスクリプタ機能により最大16GB/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアにより異なります。
- ※16: Wakeup on LANの出発時刻のOS設定は「使用しない」となります。使用環境に制約があるため、ご使用の際は、マニュアルをご覧ください。
- ※17: 再生時、録音時、録音時の最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアにより異なります。
- ※18: Wakeup on LANの出発時刻のOS設定は「使用しない」となります。使用環境に制約があるため、ご使用の際は、マニュアルをご覧ください。
- ※19: OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。
- ※20: OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。
- ※21: バッテリー駆動時間は約800MHzとなります。
- ※22: DMIはDirect Media Interfaceの略になります。
- ※23: SDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む) とメモリスティック (メモリスティック PROを含む) またはメモリスティック Duo (メモリスティック PRO Duo/PRO-HG Duoを含む) の同時使用はできません。すべてSDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む) の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリスティック (Duo/PRO/PRO Duo/PRO-HG Duo/マイクを含む) の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリスティック (Duoを含む) は最大128MB、メモリスティック PRO (PRO Duo/PRO-HG Duoを含む) は最大32GB、メモリスティック マイクは最大16GBまでとなります。
- ※24: 光学可能映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。1080i (1125) /1920×1080ドット、1080p (1125p) /1920×1080ドット

- ト、720p (750p) /1280×720ドット、1360×768ドット (HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません)。
- ※25: (無線LAN機能の利用にあたって)
- 本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2、5.3GHz帯でご利用の場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、他の製造ライン等で使用できる免許を要する移動体構内無線網、アマチュア無線網、免許を要しない特定小電力無線網など (以下、他の無線網) と略す) が適用されています。
- 1) この機器の使用の前に、近くには医療機器や工場がないことを確認してください。
- 2) 万一、この機器と「他の無線網」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、または機器の使用を停止してください。
- 3) 心臓用ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
- 4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
- 5) 2.4GHzの場合は1〜13チャンネル (FMV-JW482の場合IEEE802.11bのみ〜14チャンネル)、(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域システム (HT40) の場合は1、5/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11] の11) 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します。5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル (FMV-JW482ではJ52、W52、W53の12チャンネル) (ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域システム (HT40) の場合はW52 [36、40]/[44、48]/W53 [52、56]/[60、64]/W56 [100、104]/[108、112]/[116、120]/[124、128]、[132、136] の11) 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します。この周波数チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制約があります。
- 6) 同じチャンネルを利用する無線LAN製品とのみ通信が可能です。
- 7) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能がでない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11gのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
- 8) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g フライアントに大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかずにつらくなる場合があります。
- 9) 本カタログに記載の製品は2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能ですが、変調方式として4QPS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40cmです。
- 10) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません (FMV-JW482を除く)。
- ※26: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※27: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit版) 用リカバリディスクを標準添付しております。
- ※28: Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版) 用リカバリディスクを標準添付しております。
- ※29: OS上の設定により変更可能です。
- ※30: 搭載されるメモリーはPC3-12800ですがPC3-10600で動作します。
- ※31: 出荷後に最大メモリー容量へ変更する際には、標準搭載のメモリーを取り外す必要がある場合があります。
- ※32: Windows RE領域、リカバリ領域約15GB使用。システム領域約0.2GB、HDD容量から約16.2GBを除いた容量の約50%ずつが、CDドライブ、Dドライブとなります。
- ※33: すべてのSDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む) の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名	D582/EX、D551/DX	A572/EX、A552/EX、A531/DX
DVD-ROMドライブ※1	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
スーパーマルチドライブ	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R DL: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジ上でご利用ください。※書込速度はドライブの性能値です。書込速度に対応したメディアが必要になります。また、対応メディアは販売されていない場合があります。※1: ESPRIMO D581/DX、LIFEBOOK A531/DXは除く。※2: Windows® 7/Windows Vista® (D551/DX)の場合はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットに読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows® 7/Windows Vista® で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。※3: A531/DXの場合は読出最大6倍速となります。※4: A531/DXの場合は書込最大4倍速となります。

サポートサービス

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

▶ESPRIMO、LIFEBOOK バリュースシリーズ向け型名/希望小売価格(税別)

保証書		標準添付			【サービス内容】		
SupportDeskバック Lite		サービス期間			保証書		1年間パーツ保証+1年間引取修理
		3年	4年	5年			
当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156		SupportDeskバック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	22,000円	34,000円	49,000円				
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136	SV7MN1146	SV7MN1156			当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスク/SSDの引き渡し
	26,000円	39,400円	55,800円				
当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	SV7MP1136	SV7MP1146	SV7MP1156			当日訪問修理 保守交換ディスクデータ 消去付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクのデータ消去
	27,400円	41,200円	58,000円				
引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056		引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付	
	11,000円	18,000円	28,000円				

■SupportDesk Standard(月額払い)
パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター (OSC*) の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
※価格は別途お見積りとなりますので、販売/パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※本サービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限りです。 ※富士通ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。
*1:One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付/当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台) ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意** ●SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付/当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)は/パソコン本体と同時にご購入ください。
●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日および12/30～1/3は除きます)
-------------------	--

- 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。
●SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスク/SSDは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスク/SSDとなります。なお、故障ハードディスク/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
●SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス 復旧支援(PCR/カバリー)の併用契約はできません。
●SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskパック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台) ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意** ●SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
●障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。
●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。
●障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

- 対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意** ●ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
●ソフトウェアサポート：Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。
●定期点検：お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5
●お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
●サービス受付窓口：富士通サポートセンター (OSC*6) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
●サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
●サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3:標準では定期点検はついていません。お客様の要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4:点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6:One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 ▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、一般的なオフィスでの使用にて、1日約8時間、1ヶ月で25日のご利用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理を約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	--

●本カタログで用いられている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)。●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Microsoft® Windows® 7 Professional 正規版対応ソフトのバージョンレベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物質が含まれていますが、海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰り前送した個人使用の場合は、不要となる場合があります)。●本製品は「バッテリー残量を50%以下に」して出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●動作時や故障などにより、本製品の記憶内容が失われること、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●拡張カード及びプリンタ等のオプション機能を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、「ESPRIMO/CELSIUS/LIFEBOOKシステム構成図」等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel、Intel Core、Core Inside、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Officeロゴ、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●Windows® タッチなどの Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。●Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●Norton AntiVirusは、Symantec Corporationの登録商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログには、森林認証紙、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、濡気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。	
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。	
CD/DVDについて	本製品に選択できるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品	

株式会社富士通パーソナルズ

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworlde.net/biz/fmw/>)

バリュースシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。