

▶ バリューシリーズ サポートサービス対応表

サービス名	機種	LIFEBOOK			ESPRIMO	
		U9311/FX	U7311/FX	A5511/GX A5510/FX	D7011/GX	G5011/GX
SupportDesk テレワークバック	バッテリー交換・アクシデントケアプラス 引取修理	○	—	—	—	—
	マスタリカバリー・アクシデントケアプラス 引取修理	○	○	○	○	○
	アクシデントケアプラス 引取修理	○	○	○	○	○
	引取修理	○	○	○	○	○
SupportDesk バリュースセット	保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス	○	○	○	○	○
	バッテリー交換・アクシデントケアプラス 引取修理	—	—	—	—	—
	バッテリー交換・アクシデントケアプラス	○	—	—	—	—
SupportDeskバック Standard	当日訪問修理	○	○	○	○	○
	引取修理	—	—	—	—	—
保証延長バック	当日訪問修理	○	○	○	○	○
	翌営業日以降訪問修理 引取修理	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

※本カタログ掲載モデルに対する対応表です。

※本カタログ掲載モデルに対応するサポートサービスは、下記「富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイト」でもご確認ください。

24時間いつでも

パソコン・サーバ製品構成をかんたん作成

富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイト

「富士通パーソナルズ販売支援ポータルサイト」はお客様の多様なご要望から、最適な富士通パソコン、サーバの製品構成をかんたんに作成するための支援ツールです。

【富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイトのメリット】

- ①富士通パソコン、サーバの多彩なラインナップから、必要な項目を選択していただくだけで、かんたんにお客様に合った製品を絞り込むことができます。
- ②選定した製品の仕様やインターフェースの確認ができます。
- ③発行した「構成保存番号（構成見積番号）」を、法人向け富士通製品の販売会社へご提示いただくだけで、かんたんに見積り依頼が行えます。
- ④富士通パソコン バリュースシリーズの商品型名ごとに対応する保守パックの商品検索が行えます。

富士通 パーソナルズ 販売支援ポータルサイト
<https://247ps2.jp.fujitsu.com/>



有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリスディスク、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/ をご覧ください。 ●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(リッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものの一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定 (<https://www.microsoft.com/ja-jp/usetems>) に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは(<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>)をご覧ください。●USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト>http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html ●製品バネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありません。あらかじめご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を指しています)。●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)●●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器接続時の留意事項については、法人向けノートPC タブレット/法人向けデスクトップPC システム構成図等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1GB=1024×1024×1024Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel, Intel Core, Core Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●HDMI, High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標またはその他の国における登録商標またはその他の国における登録商標またはその他の国における登録商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



インテル® Core™ i7 プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



このカタログには、
植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ


◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>)

お問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。	
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
本製品に搭載している光学ドライブおよびオプションのマウス(レーザー式)はレーザーを使用しています。	
クラス1レーザ製品	



インテル® Core™ i7 プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Notebook LIFEBOOK FUJITSU Desktop ESPRIMO 法人向けバリューシリーズ





*本シリーズの筐体色はビクトブラックです。

「新しい日常」の あたらしい働き方

働き方の多様化のみならず、
事業継続のための柔軟な働き方として重要視されているテレワーク。
既に会社に限らず、自宅や外出先など、
あらゆる場所が仕事の拠点となる『新しい日常』がはじまっています。
どこでも安全に快適に仕事ができるパソコンを選択することが、
あたらしい働き方の環境づくりへの第一歩となります。


モビリティ&セキュリティ

ワークスタイル変革を成功に導く、富士通のモビリティ&セキュリティ

薄い、軽い、堅牢性を備えたモバイル端末。生体による高セキュアな認証システムや安全なデータ管理などのソリューション。富士通のモビリティ&

テレワークとは？

テレワーク (Telework) とは、勤務形態の一つとして、情報通信技術 (ICT=Information and Communication Technology) などを活用し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができる形態のことです。

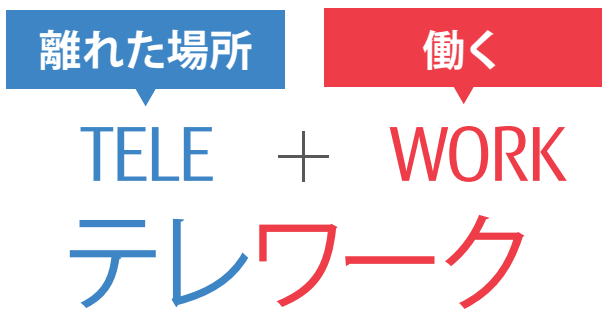

注)「tele=離れた場所」と「work=働く」をあわせた造語

育児や介護事情等を持つ方もテレワークを通じて「場所に捉われない働き方」が可能になり、働きやすい・働き続ける環境を作ることができます。
また、事業継続性の観点からも、テレワークを利用することで、操業率の低下を抑えることができます。

事業継続性の確保 (BCP)

- ・非常災害時やパンデミック (感染症流行) 時における事業継続

ワーク・ライフ・バランスの実現

- ・家族と過ごす時間、自己啓発などの時間の増加 (仕事と生活の調和)

雇用創出と労働力創出

- ・退職した高齢者、通勤が困難な障がい者、遠方居住者などの新規雇用の創出

環境負荷の軽減

- ・通勤減少、オフィスの省力化による、電力消費 (量)、CO₂排出量の削減

優秀な社員の確保

- ・育児期・介護期等の社員への働きやすい環境の実現による離職の防止 (継続雇用)

生産性の向上

- ・顧客への迅速・的確な対応 (営業職)
- ・計画的、集中的な作業実施による業務効率の向上 (研究・開発職、スタッフ職、営業職など)

オフィスコスト削減


- ・オフィススペース、ペーパーコスト、通勤、交通コストの削減

注) 出典: 一般社団法人 日本テレワーク協会

セキュリティだから実現できる、一歩先に行く、スマートでセキュアなワークスタイル変革がここにあります。

テレワークの代表的な3つの勤務形態

テレワークには大きく3種類あり、従業員の自宅で仕事を行う「在宅勤務」、顧客先や出張先、移動途中の駅などで仕事を行う「モバイルワーク」、自社で整備した社内施設などで仕事を行う「サテライトオフィス」が含まれます。

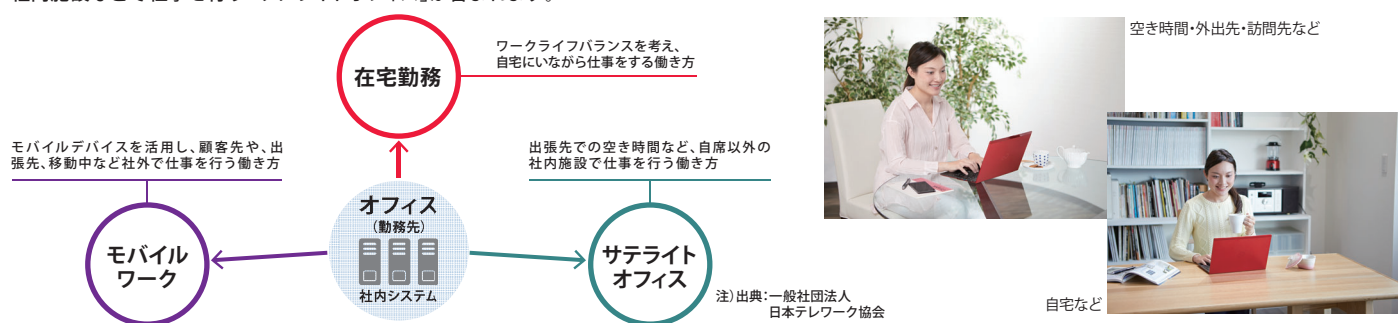

テレワークにふさわしい富士通のモビリティ&セキュリティ

圧倒的な軽さと堅牢性でテレワークを実現する超軽量モバイルPC LIFEBOOK U9311/FX

モビリティ

- ・超薄型、軽量、コンパクトな筐体
- ・堅牢性
- ・長時間駆動のバッテリー
- ・無線WAN (LTE) *

セキュリティ

- ・指紋センサー／手のひら静脈センサー*
- ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)
- ・顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラ

※標準搭載モデルのみ



インテル® Core™ i7 プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



LIFEBOOK

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計


採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液
晶
パ
ネ
ル

◎液晶パネルの保護 (U9311/FX)
液晶バックカバー(天板)には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。



◎液晶バックカバーへの一点加圧試験
バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。



◎全面加圧試験
200kgfの全面加圧試験クリア (U9311/FX)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

H
D
D

◎ハードディスクの振動・衝撃対策 (A5511/GX、A5510/FX)
ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。

◎ロード・アンロード機能付HDD (A5511/GX、A5510/FX)
ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*1

◎ハードディスクへの磁気対策 (A5511/GX、A5510/FX)
パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*2



退避前 退避後

※1:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。
また、フラッシュメモリスディスク(SSD)選択時は利用できません。*2:対策は機種により異なります。

温
度
設
計

◎空気の流れを考慮した温度設計 (全機種対応)
一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コ
ネ
ク
タ


◎DC-INコネクタの凹込 (A5511/GX、A5510/FXで対応)
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防ぎます。

冷
却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止 (A5511/GX、A5510/FXで対応)
冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。


製品評価試験


落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。


▼衝撃試験

本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験

本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験

本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験

一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し引張試験

コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。


▼転倒試験(動作時)

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

バリューシリーズ ラインナップ一覧

シリーズ名		ノートPC LIFEBOOK				デスクトップPC ESPRIMO	
筐体		スリム・モバイル		A4ノート		コンパクトモデル	ウルトラスモールモデル
モデル名		LIFEBOOK U9311/FX	LIFEBOOK U7311/FX	LIFEBOOK A5511/GX	LIFEBOOK A5510/FX	ESPRIMO D7011/GX	ESPRIMO G5011/GX
		13.3型ワイドウルトラ・スリムモバイル	13.3型ワイドスリムモバイル	15.6型スタンダード	15.6型スタンダード	省スペーススタンダード	ウルトラスモール
製品イメージ		 P.5 国際エネルギー之星プログラム対応 リカバリディスク標準添付、ドライブ付	 P.7 国際エネルギー之星プログラム対応 リカバリディスク標準添付、ドライブ付	 New P.7 国際エネルギー之星プログラム対応 リカバリディスク標準添付、ドライブ、WinDVD付	 P.10 国際エネルギー之星プログラム対応 リカバリディスク標準添付、ドライブ、WinDVD付	 New P.11 リカバリディスク標準添付、ドライブ、WinDVD付 ※ディスプレイ(VL-P27-9T)は別売です。仕様等につきましては14ページをご覧ください。	 New P.11 リカバリディスク標準添付、ドライブ付 ※ディスプレイ(VL-P27-9T)は別売です。仕様等につきましては14ページをご覧ください。
液晶パネル	サイズ/解像度	13.3型ワイドフルHD(1920×1080ドット)	13.3型ワイドフルHD(1920×1080ドット)	15.6型ワイドフルHD(1920×1080ドット)	15.6型ワイドHD(1366×768ドット)	—	—
プリインストールOS		Windows10 Pro (64bit)		Windows10 October 2020 Update			
CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i5-1135G7	インテル® Core™ i5-1135G7	インテル® Core™ i5-1135G7	インテル® Core™ i5-10210U / インテル® Core™ i3-10110U インテル® Celeron® 5205U	インテル® Core™ i7-10700 / インテル® Core™ i5-10505 インテル® Core™ i3-10105	インテル® Core™ i5-10500T
メインメモリ		8GB (オンボード)	8GB (オンボード)	8GB	16GB / 8GB / 4GB	16GB / 8GB / 4GB	8GB
ストレージ		暗号化機能付SSD 512GB (NVMe) / 暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 256GB(NVMe) / HDD 500GB	暗号化機能付SSD 512GB / 暗号化機能付SSD 256GB / HDD 500GB	SSD 512GB (NVMe) / 256GB (NVMe) / HDD 500GB / SSD128GB+HDD500GB	SSD 256GB (NVMe)
光学ドライブ		—	—	スーパーマルチ	スーパーマルチ	スーパーマルチ	—
セキュリティ	生体認証	内蔵型手のひら静脈センサー / 内蔵型指紋センサー(タッチ式)	内蔵型指紋センサー(タッチ式)	—	—	—	—
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver.2.0準拠	TCG Ver.2.0準拠	TCG Ver.2.0準拠	TCG Ver.2.0準拠	—	—
外形寸法(W×D×H)		307×197×15.5mm(突起部含まず)	311.4×216.8×19.2mm(突起部含まず)	374×250×24.9～32.5mm	374×250×24.9～32.5mm	89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可	36×165×147mm(縦置時)、68×165×156mm(縦置用フット装着時)、横置可
質量		約908g(無線WANモデル)/約867g	約1.06kg	約2.05kg	約2.05kg	約4.9kg	約0.8kg
サポートOS		Windows 10 Pro (64bit) / Windows 10 Enterprise 2019 (64bit) / Windows10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			Windows 10 Pro (64bit) / Windows 10 Enterprise 2019 (64bit) / Windows10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) / Windows 10 Enterprise 2019 (64bit)	

ESPRIMO

高信頼性への取り組み


厳しい品質管理で高い信頼性を実現

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

■電磁妨害波試験

動作中に発生する電波を正確に測定し、基準に適合する装置を開発します。



■装置単体振動試験

動作・非動作状態でそれぞれ振動影響の評価を実施します。




■コネクタ挿抜耐久試験

すべてのコネクタに対し、日々の利用に耐える信頼性があるか検証を行います。



■低温/高温環境稼働試験

カタログ仕様での保証温度を超えた低温/高温環境下でシステム試験を行います。



※これらの試験は、装置の無破損・無故障を保証するものではありません。必ず設置環境、動作条件を満たした環境でご使用ください。

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

LIFEBOOK

U9311/FX

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイル

13.3型フルHD

Windows 10 October 2020 Update

HDMI

WiFi CERTIFIED

Bluetooth

ENERGY STAR

MADE IN JAPAN

Windows 10 Pro (64bit) プリインストール

Office Home & Business 2019/Office Personal 2019を選択可能

第11世代インテル®Core™プロセッサ搭載

手のひら静脈センサーまたは指紋センサーを選択可能

最新規格IEEE802.11ax (Wi-Fi6) 準拠の無線LANを採用

無線WAN (LTE) 搭載モデルも選択可能

詳細は6ページ

約23時間*の連続使用が可能

※JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。

※無線LANモデル。無線WAN (LTE) モデルは約20.2時間。

LIFEBOOK U9311/FX

OS	CPU	メモリ	駆動時間
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i5-1135G7	8GB (オンボード)	約23時間 (無線WANモデル: 約20.2時間)
光学ドライブ	ストレージ	セキュリティ	液晶
なし	フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB/256GB (暗号化)	手のひら静脈センサー/ 指紋センサー セキュリティチップ	13.3型フルHD (Webカメラ付) (1920×1080)

*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

LIFEBOOK U9311/FX構成一覧表

プリインストールOS		CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	特長	生体認証センサー	光ドライブ	マウス	Office*2	型名
①	Windows 10 Pro*1	インテル® Core™ i7-1185G7プロセッサ	8GB (8GB×1)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB	無線WAN + 無線LAN	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	大容量バッテリー、黒筐体	手のひら静脈センサー	—	—	—	FMVU3401JP
②								Personal 2019			FMVU3401KP	
③								Home & Business 2019			FMVU3401LP	
④								—			FMVU3401FP	
⑤								Personal 2019			FMVU3401GP	
⑥								Home & Business 2019			FMVU3401HP	
⑦		インテル® Core™ i5-1135G7プロセッサ	8GB (8GB×1)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB	無線LAN	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	大容量バッテリー、黒筐体	手のひら静脈センサー	—	—	—	FMVU3403GP
⑧								Personal 2019			FMVU3403HP	
⑨								Home & Business 2019			FMVU3403JP	
⑩								—			FMVU3403DP	
⑪								Personal 2019			FMVU3403EP	
⑫								Home & Business 2019			FMVU3403FP	
⑬								—			FMVU3403AP	
⑭								Personal 2019			FMVU3403BP	
⑮								Home & Business 2019			FMVU3403CP	

*1: Windows 10 Pro/リカバリディスクとサポートOSのドライバズディスクを標準添付。

*2: [Personal 2019]:Microsoft® Office Personal 2019, [Home & Business 2019]:Microsoft® Office Home & Business 2019

LIFEBOOK U9311/FX のこだわり

■ 超薄型・超軽量

快適なモバイル活用を可能にする超軽量モバイル筐体。

ねじ1本に至るまで軽量化を徹底し、わずか約15.5mmの超薄型筐体で、圧倒的な軽さ約867g*を実現。

※無線LANモデル。無線WAN (LTE) モデルは約908g。

※平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。



■ USB Power Delivery対応USB Type-Cコネクタを標準装備

・7.5W以上 (5V/1.5A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能な必要があります。

・USB Type-C ACアダプタを標準添付

■ 有線LANと無線LANを標準搭載

社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

■ 開閉式で使用時以外は閉じておけるフラップ式有線LANポートを標準搭載



■ 手のひら静脈センサー内蔵モデル

パソコン内蔵の手のひら静脈センサーにより、「非接触型の手のひら静脈認証」を実現。

安心で簡単な手のひら静脈認証が、面倒なパスワード入力から解放します。

※手のひら静脈センサー内蔵モデルには、指紋センサーは内蔵されていません。

■ 無線 WAN (LTE) 搭載パソコンでテレワークをより快適に、よりセキュアに

働き方改革を実現する「テレワーク」を推進するために、より快適かつセキュリティが保たれた環境が必要不可欠です。無線WAN (LTE) はスマートフォンと同様、起動したら接続手順を踏まずにすぐにインターネットにつながる利便性と、悪意のあるハッカーによるパソコンへの侵入を防ぐ強固なセキュリティが大きな特長です。

① ネットワークの常時接続 無線WAN (LTE) 搭載モデルは、外付けの通信機器との接続や持ち運び、スマートフォンとのデザリング、またWi-Fiスポットでの接続にかけるひと手間が必要なく、パソコンを立ち上げただけで、どこでもすぐに快適なデータ通信をご利用いただけます。	② 強固なセキュリティ 悪意のあるハッカーがなりすましのフリーWi-Fiスポットを立ち上げ、接続してきたパソコンに侵入し、ID、パスワードを抜き取る手口が横行しています。無線WAN (LTE) 搭載モデルは強固なセキュリティをもって安全にデータ通信をご利用いただけます。
---	---

	無線WAN (LTE) 搭載パソコン	外付け通信機器 (モバイルWi-Fiルータ)	デザリング (スマートフォン)
持ち運びのしやすさ	◎ パソコンと充電器 (ACアダプタ) のみ	× パソコンとルータそれぞれに充電器が必要	× パソコンとスマートフォンそれぞれに充電器が必要
接続のしやすさ	◎ 無線WAN (LTE) で常時接続でパソコンを起動すれば、すぐにアクセス	× インターネット接続の度にルータの起動が必要	× インターネット接続の度にスマートフォンの設定が必要
充電の手間	◎ パソコンと充電器 (ACアダプタ) のみ	△ ルータのバッテリー切れが心配	△ スマートフォンのバッテリー切れが心配
コスト	◎ パソコン本体のコストは上がるが、通信にかかる費用はモバイルWi-Fiルータと変わらず	◎ ルータの普及が進み、機器・通信費それぞれ安くなっている	△ デザリング料金は高くないがスマートフォンのデータ通信量を圧迫

LIFEBOOK U9311/FXは、NTTドコモ/KDDI (au)/Softbankの無線WAN (LTE) サービスに対応。※詳細は下記をご覧ください。

NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN搭載モデル	※キャリアアグリゲーション対応	対象モデル LIFEBOOK U9311/FX (無線WAN搭載モデル)
・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合 SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大225Mbps*2、送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です* (※Xiエリアの一部に限ります)。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です*3。 *1: ドコモnanoUIMカードが利用可能です。*2: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html *3: 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II コニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。*Xi、FOMAおよびXi、FOMAは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。	・KDDI (au) の通信サービスをご利用の場合 au (LTE) 通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」*1を、SIMカードスロットに装着することで、受信時最大225Mbps・送信時最大25Mbps*2*3の「4G LTE」「WiMAX-2+」*4がご利用いただけます*5。 *1: インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。*2: 最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。*3: 記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。*4: 「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。*5: 「4G LTE *2」「WiMAX2+」のエリア情報は、https://www.au.com/mobile/area/ をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。	・SoftBank (ソフトバンク) の通信サービスをご利用の場合 SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード*1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3G/ハイスピード」の通信でご利用が可能です*2*3*4。 *1: ソフトバンク所定のUSIMカード「FUSIMカード (F)」でご利用が可能です。「USIMカード (F)」からnanoサイズで取り外し装着してください。*2: SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。*3: 対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページで確認ください。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/ *4: 無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



LIFEBOOK

U7311/FX

『自席で』『会議室で』『社外や自宅で』多様な利用場所で
モバイルワーカーの要望を満たすスリムモバイル

13.3型フルHD

Windows 10 October 2020 Update





- Windows 10 Pro (64bit) プリインストール
- Office Home & Business 2019/Office Personal 2019を選択可能
- 第11世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載
- 最新規格IEEE802.11ax (Wi-Fi6) 準拠の無線LANを採用
- モバイルワーカーに必要な『拡張性』『セキュリティ』
 - フルサイズLAN/アナログRGBポートを標準搭載
 - 長時間駆動バッテリー (約8.5時間)
※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。
 - お客様自身でバッテリー交換が可能
 - 指紋認証に加え、顔認証 (Windows Hello) にも対応

アナログRGBポートを標準装備


HDMI/アナログRGBどちらの
インターフェースにも対応



Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ
プライバシーカメラシャッター機能搭載




お客様自身で内蔵バッテリーパック、メモリの交換が可能※
※別途要オプション

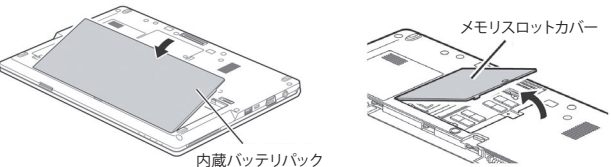

- USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載
- PCIe接続の暗号化機能付
フラッシュメモリディスク (NVMe) を搭載 詳細は9ページ
- 国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ
- 海外修理対応 詳細は17ページ

OS		CPU	メモリ	駆動時間
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-1135G7	8GB (オンボード)	約8.5時間
光学ドライブ	ストレージ	セキュリティ	液晶	
なし	フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB (暗号化)	指紋センサー セキュリティチップ	13.3型フルHD (Webカメラ付) (1920×1080)	

※バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

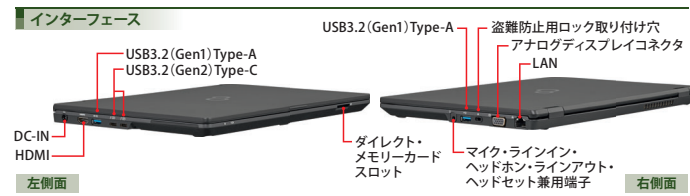

LIFEBOOK U7311/FX構成一覧表											※ 価格はオープン価格です。	
	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	特長	生体認証センサー	光ドライブ	マウス	Office *2	型名
①	Windows 10 Pro *1	インテル® Core™ i5-1135G7プロセッサ	8GB (8GB×1)	暗号化 SSD 256GB (NVMe)	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	内蔵バッテリー 交換可能	指紋センサー	—	—	—	FMVU3802MP
②											Personal 2019	FMVU3802NP
③											Home & Business 2019	FMVU3802PP

*1: Windows 10 Pro/リバースディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。
*2: [Personal 2019]: Microsoft® Office Personal 2019, [Home & Business 2019]: Microsoft® Office Home & Business 2019

■ モバイルPC LIFEBOOK U9311/FX、U7311/FX比較表

			U9311/FX	U7311/FX
選択仕様	CPU	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー	●	—
		インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	●	●
	ストレージ	暗号化機能付SSD 512GB (NVMe)	●	—
		暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	●	●
	生体認証	内蔵型手のひら静脈センサー (非接触型)	●	—
		内蔵型指紋センサー (タッチ式)	●	●
	Thunderbolt™ 4 (Core i7プロセッサーモデル)		●	—
	ワイヤレス通信	無線WAN (LTE)	●	—
無線LAN & Bluetooth		●	●	
基本仕様	搭載メモリ		8GB (オンボード)	8GB (オンボード)
	パネルサイズ		13.3型フルHD	13.3型フルHD
	ディスプレイインターフェース	HDMI	●	●
		アナログRGB (VGA)	—	●
	プライバシーカメラシャッター		●	●
	生体認証	Windows Hello対応Webカメラ	●	●
	ユーザによるバッテリー交換		—	●
	ユーザによるメモリ増設		—	●
	駆動時間*1		約23.0時間*2	約8.5時間
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		307×197×15.5mm	311.4×216.8×19.2mm
	質量	無線WAN (LTE) モデル	約908g	—
		標準モデル	約867g	約1.06kg

*1: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。*2: 標準モデル。無線WAN (LTE) モデルは約20.2時間。

■LIFEBOOK U9311/FX、U7311/FX 利用シーン

LIFEBOOK U9311/FX

社内・社外と持ち出し場所を選ばない。
モバイルワーカーのための薄型・超軽量モバイル。

利用者：一般営業

移動・持ち運び

- 持ち運びやすい → 薄型・コンパクト
- 壊れにくい → 堅牢設計
- いつでも使える → 長時間駆動
- 安心して使える → セキュリティ機能

多様な利用場所に
スムーズに適用したい

オフィスで

- 資料作成などのデスクワーク → オフィスワークに
必須なインターフェース
→ 快適に使える
ユーザーインターフェース

外出先・自宅で

- 資料作成などのデスクワーク
- 電話会議やビデオ会議 → カメラ・スピーカー・
マイクの利用

購入者：IT管理者



- 働き方改革を
加速させるような端末が欲しい
- フリーアドレス、省スペース化、
ペーパーレスのトレンドに合わせたい
- 据え置き (A4ノート/デスクトップ) を
モバイルPCに置き換えたい

LIFEBOOK U7311/FX

頻繁な社内移動でもストレスにならない。
拡張性・保守性に富んだスリムモバイル。

利用者：社内モバイルワーカー

自席で



- 資料作成などのデスクワーク
→ オフィスワークに
必須なインターフェース
→ サブディスプレイの利用
(アナログRGB利用可能)

頻繁に行き来する

会議室で




- 電話会議やビデオ会議
→ プロジェクタの接続
→ カメラ・スピーカー・
マイクの利用
- 社内での持ち歩き
→ 軽量・薄型

購入者：IT管理者



- 据え置き (A4ノート/デスクトップ) を
モバイルPCに置き換えたい
- フリーアドレス、省スペース化、
ペーパーレスのトレンドに合わせたい
- 少しでも低価格で購入したい
- 運用コストを削減するため、
保守性も重視したい

インテル® Core™ i5 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



LIFEBOOK

A5511/GX

高解像度フルHD液晶を採用したハイパフォーマンスモデル

15.6型HD

Windows 10 October 2020 Update

New

- Windows 10 Pro (64bit) プリインストール
- Office Home & Business 2019/Office Personal 2019を選択可能
- 第11世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載
- 高解像度15.6型ワイド フルHD液晶を採用
- PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (NVMe) 選択可能
- 最新規格IEEE801.11ax (Wi-Fi6) 準拠の無線LANを採用

LIFEBOOK A5511/GX

OS		CPU	メモリ	光学ドライブ	
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-1135G7	8GB (8GB×1)	スーパーマルチ	
ストレージ		USB		液晶	セキュリティ
HDD 500GB	フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB (暗号化)	(Type-C) USB3.2 (Gen2) ×1	(Type-A) USB3.2 (Gen1) ×3	15.6型FHD (1920×1080)	セキュリティチップ

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

LIFEBOOK

A5510/FX

第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載のスタンダードモデル

15.6型HD

Windows 10 October 2020 Update

USBマウス (光学式)
標準添付

- Windows 10 Pro (64bit) プリインストール
- Office Home & Business 2019/Office Personal 2019を選択可能
- 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB/256GB選択可能
- 最新規格IEEE802.11ax (Wi-Fi6) 準拠の無線LANを採用

LIFEBOOK A5510/FX

OS		CPU	メモリ	光学ドライブ	
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-10210U インテル® Core™ i3-10110U インテル® Celeron® 5205U	16GB (8GB×2) 8GB (8GB×1) 4GB (4GB×1)	スーパーマルチ	
ストレージ		USB		液晶	セキュリティ
HDD 500GB	フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB / 256GB (暗号化)	(Type-A) USB3.2 (Gen1)		15.6型HD (1366×768)	セキュリティチップ
		左側面×3 右側面×1			

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

- テンキー付キーボード標準搭載
 - テンキーを装備したキーボードを採用。(キーピッチ18.4mm、キーストローク約3mm)
 - パソコン内部への水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラ搭載
- 海外修理対応
- セキュリティへの配慮
 - USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
 - セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。




インターフェース

左側面

右側面



- テンキー付キーボード標準搭載
 - テンキーを装備したキーボードを採用。(キーピッチ18.4mm、キーストローク約3mm)
 - パソコン内部への水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラ搭載
- 海外修理対応
- セキュリティへの配慮
 - USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
 - セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。

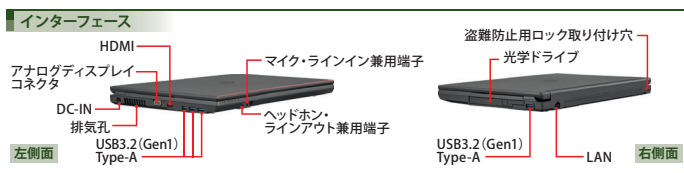

インターフェース

左側面

右側面

LIFEBOOK A5511/GX構成一覧表

プリインストールOS		CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	光ドライブ	マウス	セキュリティチップ	Office*2	型名
①	Windows 10 Pro*1	インテル® Core™ i5-1135G7プロセッサ	8GB (8GB×1)	暗号化 SSD256GB (NVMe)	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	TPM 2.0	—	FMVA8602TP
②				HDD 500GB						Personal 2019	FMVA8602VP
③			8GB (8GB×1)	暗号化 SSD 512GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	TPM 2.0	Home & Business 2019	FMVA8602WP
④										—	FMVA8602PP
⑤										Personal 2019	FMVA8602RP
⑥										Home & Business 2019	FMVA8602SP

*1: Windows 10 ProリカバリディスクとサポートOSのドライバースディスク、WinDVDソフトのディスクを標準添付。

*2: [Personal 2019]:Microsoft® Office Personal 2019, [Home & Business 2019]:Microsoft® Office Home & Business 2019

LIFEBOOK A5510/FX構成一覧表

プリインストールOS		CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	光ドライブ	マウス	セキュリティチップ	Office*2	型名
①	Windows 10 Pro*1	インテル® Core™ i5-10210Uプロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化 SSD 512GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	TPM 2.0	—	FMVA8804GP
②			8GB (8GB×1)	暗号化 SSD 256GB						Personal 2019	FMVA8804HP
③										Home & Business 2019	FMVA8804JP
④										—	FMVA8804DP
⑤										Personal 2019	FMVA8804EP
⑥										Home & Business 2019	FMVA8804FP
⑦										—	FMVA8804AP
⑧										Personal 2019	FMVA8804BP
⑨										Home & Business 2019	FMVA8804CP
⑩										—	FMVA88047P
⑪										Personal 2019	FMVA88048P
⑫			Home & Business 2019	FMVA88049P							
⑬		4GB (4GB×1)	暗号化 SSD 256GB	—						FMVA88044P	
⑭				Personal 2019						FMVA88045P	
⑮				Home & Business 2019						FMVA88046P	
⑯				—						FMVA88041P	
⑰				Personal 2019						FMVA88042P	
⑱				Home & Business 2019						FMVA88043P	
⑲				—						FMVA8804WP	
⑳				Personal 2019						FMVA8804XP	
㉑				Home & Business 2019						FMVA8804YP	
㉒				—						FMVA88045P	
㉓		Personal 2019	FMVA8804TP								
㉔		Home & Business 2019	FMVA8804VP								
㉕		—	FMVA8804NP								
㉖		Personal 2019	FMVA8804PP								
㉗		Home & Business 2019	FMVA8804RP								
㉘		—	FMVA8804KP								
㉙		Personal 2019	FMVA8804LP								
㉚		Home & Business 2019	FMVA8804MP								
㉛		—	FMVA88052P								
㉜		Personal 2019	FMVA88053P								
㉝		—	FMVA88050P								
㉞		Personal 2019	FMVA88051P								
㉟	インテル® Celeron® 5205U	8GB (8GB×1)	HDD 500GB	—	FMVA88052P						
㊱		4GB (4GB×1)		Personal 2019	FMVA88053P						
㊲		—		—	FMVA88050P						
㊳		Personal 2019		FMVA88051P							

*1: Windows 10 ProリカバリディスクとサポートOSのドライバースディスク、WinDVDソフトのディスクを標準添付。

*2: [Personal 2019]:Microsoft® Office Personal 2019, [Home & Business 2019]:Microsoft® Office Home & Business 2019

ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上

標準装備 全機種

フラッシュメモリディスク (SSD:Solid State Drive)は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。SATAやIDEなどのハードディスク (HDD:Hard Disk Drive)と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。SSDはデータの読み書きを全て電氣的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

▶フラッシュメモリディスク (SSD)の特長

ハイパフォーマンス

高速なデータ処理性能で、パソコンでの作業効率を大幅に向上させることができます。

ストレージ性能*1

Read [MB/s]

SSD HDD

452.6 119.2

約3.8倍

Write [MB/s]

SSD HDD

426.9 116.7

約3.7倍

4KBデータ・ランダム

SSD HDD

64.2 0.823

約78.1倍

パソコン作業時間*2

OS起動*3

SSD HDD

10秒 16秒

約37%減

データ転送*4

SSD HDD

3秒 12秒

約75%減

ウイルススキャン*5

SSD HDD

9分 20分

約55%減

*2:当社測定によるテスト結果

このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

*3:電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。*4:ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。*5:セキュリティソフトでウイルススキャンが完了するまでの時間。

*LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro (64bit))で測定

※1:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果

このベンチマークは、シーケンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。 ※LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro (64bit))で測定

▶PCIe接続でさらに高速化

さらに高速化

ストレージ性能*6

Read [MB/s]

PCIe接続 SATA接続

約6.1倍

Write [MB/s]

PCIe接続 SATA接続

約3.7倍

シーケンシャル

PCIe接続 SATA接続

バリュースシリーズは、「PCIe接続」による高速SSDが標準搭載です。*7*8

従来の「SATA接続」のSSDよりシーケンシャルリードで約6倍以上、シーケンシャルライトで約3.7倍以上速い圧倒的な性能を実現しています。

*6:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果

当社によるベンチマーク測定値比較となります。この測定値比較はSSD性能を判断するための、当社における一定のスペック構成での検証値であり、スペック構成や条件の違いにより、実際の性能とは異なる場合があります。

*LIFEBOOK U939/A (Windows 10 Pro (64bit))で測定。

*7:A5510/FX除く。*8:128GB SSD+500GB HDDモデル除く。

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。

SSD

HDD

インテル® Core™ i5 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

9

10

オプション	
主要オプション一覧	
●：適用可　　―：適用不可	

LIFEBOOK

モデル名	バッテリー		ACアダプタ			
	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	Eco Sleep対応 ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ (USB Type-C接続)	バッテリーチャージャ
 U9311/FX	—	—	—	Core i7モデル:FMV-ACC02A (10,000円) ※標準ACアダプタ同等品。	Core i5モデル:FMV-ACC01A (7,000円) ※標準ACアダプタ同等品。 FMV-ACC02A (10,000円)	—
 U7311/FX	FMVNB250 (10,500円)	FMVNB251 (13,200円)	—	FMV-AC341C (8,800円) ※標準ACアダプタ同等品。	FMV-ACC02A (10,000円)	
 A5511/GX A5510/FX	 FMVNB229A (10,500円)	 FMVNB235 (13,200円)	 FMV-AC330A (12,600円)	 FMV-AC332A (8,800円) ※標準ACアダプタ同等品。	FMV-ACC02A (10,000円) ※A5511/GXのみ。	 FMV-NCA10 (17,600円) ※ACアダプタ(FMV-AC343A またはFMV-AC325A)が必要です。

LIFEBOOK/ESPRIMO共通

品 名	型 名	適応機種						希望 小売価格 (税別)	備 考
		LIFEBOOK				ESPRIMO			
		U9311/FX	U7311/FX	A5511/GX	A5510/FX	D7011/GX	G5011/GX		

拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM4GT2	—	●	—	—	—	—	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM8GT2	—	●	—	—	—	—	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール16GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM16GT2	—	●	—	—	—	—	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM32GT2	—	●	—	—	—	—	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM4GT	—	—	●	—	—	—	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM8GT	—	—	●	—	—	—	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール16GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM16GT	—	—	●	—	—	—	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM32GT	—	—	●	—	—	—	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB(PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM4G5S	—	—	—	●	—	—	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4-21300)。 ※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM8G5S	—	—	—	●	—	—	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB(DDR4 SDRAM/PC4-21300)。 ※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。
拡張RAMモジュール16GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM16G5S	—	—	—	●	—	—	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB(DDR4 SDRAM/PC4-21300)。 ※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM32G5S	—	—	—	●	—	—	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB(DDR4 SDRAM/PC4-21300)。 ※Celeron® 5205U搭載モデルは、PC4-19200で動作します。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEL	—	—	—	—	●	—	125,000円	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 DIMM)	FMVDM32SF3	—	—	—	—	●	—	500,000円	32GB増設メモリ (8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSG	—	—	—	—	—	●	62,500円	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSH	—	—	—	—	—	●	125,000円	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応。

VGA交換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	—	—	—	—	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB 15ピン) に変換します。
DP→VGA交換ケーブル※6	FMV-ADP05	—	—	—	—	—	●	6,000円	パソコン側のDisplayPortをディスプレイのアナログRGBインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	—	—	—	—	—	●	6,000円	パソコン側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。 Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります)
DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	—	—	—	—	—	●	6,000円	パソコン側のDisplayPortをHDMIインターフェースに接続する場合に必要。

DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●	●	●	●	●	●	128,400円	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY B24W-9T LED※4	VL-B24W-9T	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY B24-9T LED ※4	VL-B24-9T	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	—	—	—	—	●	●	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット、IPS/パネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●※8※9	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●※8※9	53,300円	19型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ17	VL-17CST	—	—	—	—	●※9	●※8※9	76,200円	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。
DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	—	—	—	—	●※9	●※9	43,200円	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー (LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●※8	40,200円	17型TFTカラーLCD (LED/バックライト)、明るさセンサー (LEDエコモード)。
DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	●※5	●※5	●※5	●※5	●	●※8	オープン価格※2	17型TFTカラーLCD (LED/バックライト)、明るさセンサー (LEDエコモード)、アナログ接続。
DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	—	—	—	—	—	●※9	46,200円	保護/パネル付17型TFTカラーLCD、明るさセンサー (LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●※1	●※1	●	●	●	●	29,800円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm55.html) をご覧ください。
-----------------	-----------	-----	-----	---	---	---	---	---------	---

USBキーボード (109Aキー/USB)	FMV-KB338	—	—	—	—	●	●	11,500円	日本語109Aキーボード、USB接続。キーボード操作でPC本体の電源ONに対応可能。 ※D7011/GX、G5011/GX標準添付品と同等。
USBマウス (光学式)	FMV-MO315	—	—	—	—	●	●	7,300円	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。 D7011/GX、G5011/GX標準添付品と同等。
USBマウス (レーザー式)	FMV-MO701	—	—	—	—	●	●	8,600円	レーザー式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス (光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	—	—	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。 A5511/GX、A5510/FX標準添付品と同等。
USBマウス (レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	—	—	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長：約1m。(黒)

指紋認識装置	FS-500U	●	●	●	●	●	●	15,000円	指紋認識装置 (面型)。USB接続。
--------	---------	---	---	---	---	---	---	---------	--------------------

※1：スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご利用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDIは動作対象外です。 ※2：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※3：DモードとはDICOM規格の階調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。 ※4：DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。 ※5：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※6：DDCに対応したモニタおよびケーブルをご使用ください。 ※7：ポトリプリケータご使用時はポトリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。 ※8：液晶ディスプレイのアナログインターフェース (VGA) をDisplayPortに接続する場合は、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) を別途購入してください。 ※9：液晶ディスプレイのデジタルインターフェース (DVI) をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) を別途購入してください。

ディスプレイ

豊富なインターフェースでノートPCのワークスタイル変革を加速する、大画面・多機能 27型ワイドディスプレイ



27型ワイド WQHD
(2560x1440ドット)

VL-P27-9T

希望小売価格 128,400円(税別)

機動性抜群のノートPCに、オフィスでは見やすさをプラス。多彩なインターフェースでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。

■ 簡単接続

持ち出すときも、帰社したときも、ノートPCはUSB Type-C一本で簡単脱着。煩雑なケーブル類の取扱いは不要です。

ディスプレイ側にキーボードやマウス、LANケーブルを接続しておけば、ノートPCの周辺はいつもすっきり。デスクワークを妨げません

■ デイジーチェーン機能

複数のPCからの画面を切り替えて表示することができます。また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPCのデバイスとして使うことができます。サーバーメンテナンスなどの作業が簡便になります。

■ デイジーチェーン機能

DisplayPort ケーブル一本で、手軽にマルチディスプレイ環境の構築が可能です。ディスプレイ同士をつなぐので足回りすっきりでフレキシブルなレイアウトができます。会議での情報共有や、画像確認による保安業務などにも適しています。

■ MACアドレスパススルー機能 (有線LAN)

LANコネクタにMACアドレスパススルー機能を搭載。ネットワーク上ではディスプレイがパソコン本体側のMACアドレスで認識されるため、セキュリティ性が大きく向上します。

わずらわしさを解消!

LAN

マウス

キーボード

輝度 350cd/m²

コントラスト 1000:1

視野角 上下178° 左右178°

応答速度 5ms*

表示色 1677万色

ハイライト/ローテート機構

USB Type-C 搭載




ブルーライト 低減機能搭載

LED/バックライト

壁掛け・アーム 装着可

* Gray to Grayのtyp.値。

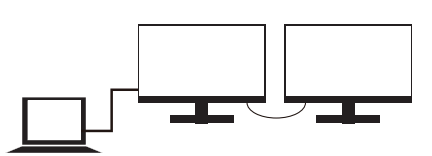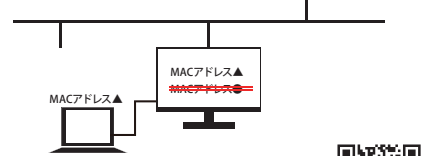

● 商品の詳細については右記のURLをご覧ください。 ▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_p27_9t/

* 画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。



セキュリティデバイス 外付け手のひら静脈センサー「PalmSecure-F Light」

パソコンで購入後に「手のひら静脈認証」を利用したい方には、外付けセンサーを用意しております。

マウスセンサー (マウス内蔵)	スタンダードセンサー	ポータブルセンサー (右側 USB ポート専用)
PalmSecure-F Lightマウス セット内容 ● マウスセンサー  FAT13FLM01 (チタングレー) 希望小売価格 19,500円 (税別) 別途認証ソフトが必要です。	PalmSecure-F Lightスタンダード セット内容 ● センサー  FAT13FLD01 (チタングレー) 希望小売価格 17,500円 (税別) 別途認証ソフトが必要です。	PalmSecure-F Lightポータブル セット内容 ● ポータブルセンサー  FAT13FLP01 (チタングレー) 希望小売価格 17,500円 (税別) 別途認証ソフトが必要です。

製品詳細はホームページをご覧ください、<https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/business-technology/security/palmsecure/f-light/>
PalmSecure-F Lightは、AuthConductor Client Basicで使用できます。

パーソナル ドキュメント スキャナー

Connect your worlds with one touch.

ScanSnap

多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り

SV600



やいたいことをワンタッチ！簡単操作のタッチパネルを搭載

iX1600



コストパフォーマンスに優れた、シンプルな操作のUSB専用モデル

iX1400



高速性と多彩な原稿読み取りを両立したWi-Fi対応、コンパクトモデル

iX1300



いつでも快適に使えるモバイルモデル

iX100



最大50枚搭載	両面読み取り	Wi-Fi対応 2.4/5GHz	A4 両面カラー 40枚/分
タッチパネル搭載	A3サイズ対応 1220mm×914mm (A3+)	USB専用	A4 両面カラー 40枚/分

最大50枚搭載	両面読み取り	USB専用	A4 両面カラー 40枚/分
シンプルなワンボタン	A3サイズ対応 A3+サイズに拡張可能	A4 両面カラー 40枚/分	

最大20枚搭載	両面読み取り	Wi-Fi対応 2.4/5GHz	A4 両面カラー 30枚/分
2つのスキャン方法を搭載	A3サイズ対応 1220mm×914mm (A3+)	A4 両面カラー 30枚/分	

片面読み取り	1枚送り	Wi-Fi対応 2.4/5GHz	A4 片面カラー 5.2秒/枚
バッテリー駆動	A3サイズ対応 1220mm×914mm (A3+)	A4 片面カラー 5.2秒/枚	

オーバーヘッド読み取り	A3サイズ対応	A3 片面カラー 3秒/枚
片面読み取り	V1テクノロジー搭載	

*詳細な仕様および、活用事例についてはこちらでご確認ください。 <https://scansnap.fujitsu.com/jp/>
【商品に関するお問い合わせ先】 株式会社PFI イメージング サービス&サポートセンター <https://scansnap.fujitsu.com/jp/support/>
*新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これらに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁じられています。

インテル® Core™ i7 プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



<カンタン&セキュア> 手のひら静脈センサー

別売オプション U7311/FX、A5511/GX、A5510/FX | ESPRIMO

標準装備 U9311/FX

※:手のひら静脈センサー内蔵モデルのみ。



手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強堅な個人認証が特長です。

利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放(パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上(シングルサインオン):一度の認証でアプリケーションに自動ログイン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減:手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止(確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログインしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある



富士通の手のひら静脈センサー

- ・軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの搭載により、タブレット/パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- ・最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る手のひら静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- ・身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥或多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の問題点をクリア。

注:静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手に当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

指紋センサー

別売オプション A5511/GX、A5510/FX | ESPRIMO

標準装備 U9311/FX[※]、U7311/FX

※:手のひら静脈センサー内蔵モデルには搭載されておられません。



指紋センサーは、手の指の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。

富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。


BIOSのウイルス対策強化

標準装備 LIFEBOOK



BIOSへのウイルス攻撃に対して異常を検知、すばやく修復できます。

富士通独自の新開発ハードウェア「Endpoint Management Chip (EMC)」が搭載されており、BIOSのウイルス対策を強化しています。パソコン起動時にEMCがBIOSの状態をチェックし、仮にBIOSがウイルスに攻撃された場合においても、異常を検知し正常な状態に修復することが可能です。本機能を実装するBIOSでは、NIST SP800-147/155/193で規定されているセキュリティ要件を実装しています。

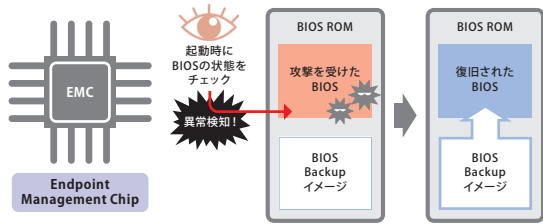

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)

標準装備 LIFEBOOK[※]

※:SSD搭載モデルのみ。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防ぎます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。パソコン本体からフラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ施錠金具

標準装備 ESPRIMO

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。


注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 LIFEBOOK

データを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ストレージに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

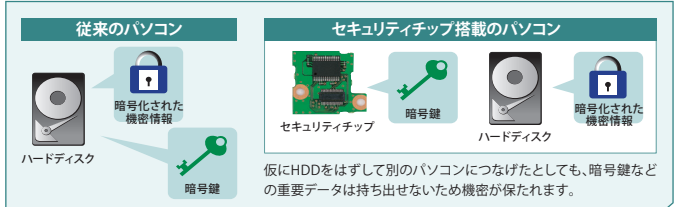

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety



- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管が走っており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。

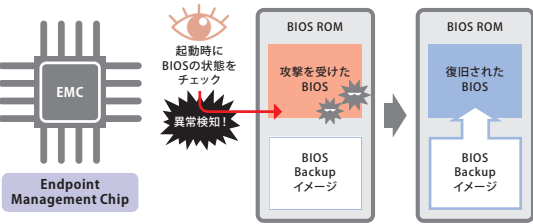

Portshutter Premium

標準装備 全機種



USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防ぎます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」を無効化した場合、それに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの読み取りを許可する設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>)でご確認いただけます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。また、SSD専用消去モード*にも対応し、記録されたデータの流出を防ぎます。

*ハードディスク用のデータ消去モードでは完全にデータを消去出来ない場合があります。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。

データ消去サービス▶

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

AuthConductor Client Basic

標準装備 全機種



「AuthConductor Client Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自の本人認証ソフトウェア「AuthConductor Client Basic」(標準添付[※])がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

1 さまざまな認証方法の中から、お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な個人認証を実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアの認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。


「AuthConductor Client Basic」で
利用可能なセキュリティデバイス



顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプションV2」(別売)が必要です。

3 シンプルでわかりやすいマネージメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけで簡単に設定できます。お客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。従来製品と比べて設定項目をわかりやすく配置したり、運用開始後にシステム管理者の方がよく使うメニューをツールボックスに集めたりするなど、操作性をさらに向上しました。

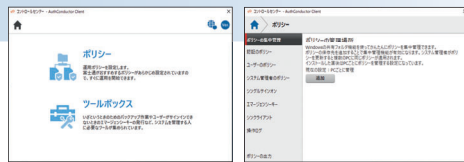

4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでも簡単にポリシーの変更が可能です。

電源オン

Windowsにサインイン



業務システムにサインイン



6 第三者による覗き見の通知、離席時のPCロック

Windowsにサインイン後、画面のメッセージにしたがってWebカメラに顔を合わせるだけのカンタンな操作でユーザーの顔と服の色を登録します。登録されているユーザーとは別の人物を検知したときは「覗き見されていませんか?」というメッセージを表示して、背後から覗き見されていることをユーザーにお知らせします。ユーザーが離席したときには自動的に画面をオフにしたり、PCをロックしたりすることもできます。必要に応じてカメラ画像も保存できますので、背後から覗き見した人物や離席中にPCの前に現れた人物を後から確認するという運用も可能です。本人認証にプラスして本機能を導入すれば、ユーザーが周囲を気にすることなく、第三者の画面の覗き見による情報漏えいやPCの不正利用を防ぐことができますので、さらに高度で便利なセキュリティ運用を実現します。

※本機能をご利用になるには、「AuthConductor Client 離席・のぞき検知オプション」(別売)、または「AuthConductor Client 顔認証オプション」(別売)が必要です。

※「AuthConductor Client Basic」の最新バージョンを以下のダウンロードサイトでご提供しております。
https://www.fmworl.net/biz/fmw/index_down.html

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、i-フィルター for マルチデバイス 使用開始から30日間です。

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール

マカフィー® リブセーフ™[※]を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新はインストール後60日間有効です。

◎データ実行防止(DEP)機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらしパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



アプリケーション

▶主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称		適応機種		LIFEBOOK		ESPRIMO	
		U9311/FX U7311/FX	AS511/GX A5510/FX	D7011/GX	G5011/GX		
インターネット ^{*1}	Microsoft Edge	●	●	●	●		
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲		
	Skylight	▲ ^{*8}	—	—	—		
	ドライバズディスク検索ツール ^{*2}	●	●	●	●		
	マイクミュートユーティリティ ^{*6}	●	—	—	—		
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ ^{*6}	●	—	—	—		
	Standby Energy Saver ^{*6}	●	● ^{*9}	—	—		
	Function Key Lock Utility ^{*6}	●	—	—	—		
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●		
	Function Manager ^{*6}	●	●	—	—		
	静音ユーティリティ ^{*6}	●	● ^{*9}	—	—		
ハード設定	ワンタッチボタン設定 ^{*6}	●	●	—	—		
サポート	アップデートナビ ^{*6}	●	●	●	●		
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■		
	お手入れナビ/RAS Utility	—	●	—	—		
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲		
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲		
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲		
	マカフィー [®] リブセーフ SM ^{*3}	◇	◇	◇	◇		
	i-フィルター [®] for マルチデバイス ^{*3}	◇	◇	◇	◇		
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■		
電源管理	バッテリーユーティリティ ^{*6}	●	●	—	—		
	ピークシフト設定	▲	▲	—	—		
CD/DVD作成	Roxio Creator LJB ^{*1}	●	●	●	●		
DVD再生	Corel [®] WinDVD [®] for FUJITSU ^{*4}	—	◎	◎	—		

凡例：●：インストール済み。
▲：本体に格納された「ドライバズディスク検索」または、標準添付のドライバズディスクよりインストールしてください。
◇：ストレージ内に格納（未インストール）。
■：BIOSからの起動になります。
◎：標準添付のWinDVDディスクよりインストールをしてください。なお、光学ドライブがないモデルには添付されていません。
—：無関係。

▶選択可能なアプリケーション

ソフト名称			適応機種		LIFEBOOK		ESPRIMO	
			U9311/FX U7311/FX	AS511/GX A5510/FX	D7011/GX	G5011/GX		
Microsoft Office Personal 2019 ^{*5}	ワープロ	Word	●	●	●	●		
	表計算	Excel [®]	●	●	●	●		
	情報管理	Outlook [®]	●	●	●	●		
Microsoft Office Home & Business 2019 ^{*5}	ワープロ	Word	●	●	●	●		
	表計算	Excel [®]	●	●	●	●		
	情報管理	Outlook [®]	●	●	●	●		
	プレゼンテーション	PowerPoint [®]	●	●	●	●		
	デジタルノート	One Note	●	●	●	●		

*1：パケットライトの書き込みには対応していません。
*2：本体に格納されたドライバズディスクを検索したり、ドライバ、アプリケーションをインストールすることができます。
*3：無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィーリブセーフ」使用開始から60日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。
*4：添付のWinDVDディスク、もしくは、ストレージ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体媒体に書き出してからインストールをしてください。CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製パソコンにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*5：本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入パソコンでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。
*6：「ドライバズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。
*7：Internet Explorer 11もインストール済みです。
*8：無線LAN (LTE) モデルのみ対応。
*9：A5511/GXのみ。

リカバリディスクの種類と添付ディスクおよびその他添付品について

品名	プリインストールOS	添付ディスク	その他添付品 ^{*2}
LIFEBOOK U9311/FX LIFEBOOK U7311/FX	Windows 10 Pro	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*1}	ACアダプタ 電源ケーブル
LIFEBOOK A5511/GX LIFEBOOK A5510/FX	Windows 10 Pro	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*1} WinDVD ディスク	ACアダプタ 電源ケーブル USB マウス (光学式)
ESPRIMO D7011/GX	Windows 10 Pro	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*1} WinDVD ディスク	USB マウス (光学式) USBキーボード 電源ケーブル (2P 変換プラグ付) フット×2
ESPRIMO G5011/GX	Windows 10 Pro	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*1}	USB マウス (光学式) USBキーボード ACアダプタ 電源ケーブル (2P 変換プラグ付) フット×2、ゴム足×4 DP-VGA変換ケーブル

*1：ドライバズディスクにはサポートOSのドライバが格納されています。サポートOSについては、本体仕様一覧表をご覧ください。
*2：その他添付品にマニュアル・保証書等の用紙類は表記してありません。


ストレージの空き容量について (出荷時)

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB、WindowsRE領域：約3GB使用。
選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3 (Cドライブ) となります。なお、一部を除き各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。(EFIシステムの区画はFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

バッテリーユーティリティ 標準装備 LIFEBOOK

- プリインストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。
- ◎**バッテリーの状態の確認**
 - ◎**充電モードの設定 (充電モードは下記2種類の設定があります)**
 - ・フル充電モード：標準設定で駆動時間重視のモード
 - ・80%充電モード^{*1}：バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード



【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電電池 (バッテリー) は消耗品です。

- ①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。
- ②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。
- ③内蔵バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありませんが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため、修理依頼を行ってください。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

- ①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因 (一般的に300回～500回の充放電で寿命と言われています)。
- ②ACアダプタ等を利用してバッテリーに電源を供給したままで放置することによる、満充電放置時間による要因。
- ③上記状態で放置されるときは環境温度が高温である環境温度放置時間による要因。

*1：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

- ①充電が完了したら電源供給を止める。
- ②BIOSで低電圧モードに設定する。
- ③バッテリーユーティリティで80%充電モードに設定する。


Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 タイムラインの搭載

タイムラインは、現在実行中のアプリと過去に閲覧していたファイル、Webサイト、実行アプリに素早くアクセスできる機能です。

- デバイスにMicrosoftアカウントでサインインしていれば、複数のデバイスで過去の中断した作業を再開できます。
- 日付単位に時系列で過去の作業が表示され、目的のファイルがすぐに見つかります。
- 目的のファイル、Webサイト、実行アプリが見つからない場合、検索アイコンからの検索が可能です。

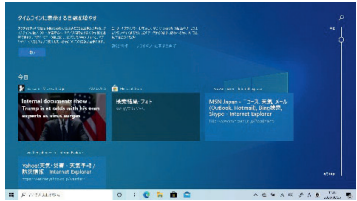


3 Microsoft Whiteboardの利用

Microsoft Whiteboardは、共同のアイデアを育てることができる機能です。

- ペン、タッチ操作、キーボード向けに設計されたインターフェースを使用して、制限のないキャンバスで作業内容を本格的なグラフや図形に変換できます。
- リアルタイムで共有作業をどこからでも行うことができます。
- 書き込んだホワイトボードはクラウドに保存され、シームレスに再開できます。


※Microsoft Whiteboardを利用するには、Microsoft Whiteboardをインストールし、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。

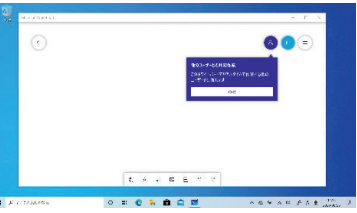

2 新しいMicrosoft Edgeの追加

新しいMicrosoft Edgeは、オープンソースの「Chromium」ベースへと変更され、新しい機能が追加されています。

- 任意のWebサイトをアプリとしてインストールすることで、アクセスが容易になります。
- 悪意のあるWebサイトの閲覧や、実行ファイルのダウンロード及び実行に対し、警告メッセージを表示しユーザーを保護します。
- IEモードを使用することで、Internet Explorerのみで閲覧可能なWebサイトをMicrosoft Edge上で閲覧することができます。
- Microsoft Edge アドオン ストアに加え、Chrome ウェブストアからも拡張機能を追加できます。

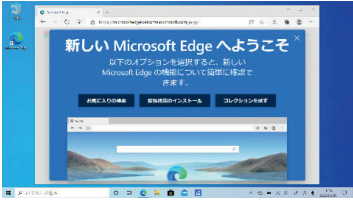


4 サインインオプションの改善

サインインオプションが改善され、Windows Helloサインインを設定している場合、Microsoftアカウントのパスワードを使用せず、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。

- 設定アプリを開き、「アカウント」→「サインイン オプション」から、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。
- 生体認証とPINのみでサインインが可能となり、セキュリティが強化されます。

※Windows Helloサインインのみを許可するには、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。



海外でのノートパソコンの修理について LIFEBOOKのみ対応

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降は有料にて修理を承ります。

本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外 (ただし対象地域に限る) に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

SupportDesk テレワークパック

対象モデル | ESPRIMO / LIFEBOOK / ARROWS Tab

個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでの引取修理を実施する「SupportDesk テレワークパック」、更に安心をプラスした「SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス」、「SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデントケアプラス」をご用意しています。SupportDesk テレワークパックが、お客様の働き方改革を支援します。

◆SupportDesk テレワークパック

お客様の事務所のみならず、ご自宅やサテライトオフィスなどお客様の現在地に合わせて、引取修理を実施。

◆SupportDesk テレワークパック
アクシデントケアプラス

SupportDesk テレワークパックにプラスして、水こぼしやペットのいたずらなど、まさかのアクシデントにも対応。

◆SupportDesk テレワークパック
マスタリカバリー・アクシデントケアプラス

HDD/SSD障害時、お客様のマスターデータを適用した状態で復旧。さらに水こぼしやペットのいたずらなど、まさかのアクシデントにも対応。

詳細は富士通ホームページをご覧ください。 ▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/menu/telework/>

バリューシリーズは、面倒なパソコンのリプレースをサポートいたします。

「パソコン下取りキャンペーン」実施中!

本カタログ掲載パソコンをご購入いただいたお客様の古いパソコンやタブレットを下取りします。

- ☆キャンペーン期間中はサービス費用が無料 (引取運送費及びデータ消去費用等)
- ☆富士通以外のメーカー製品でもOK
- ☆下取りだからリサイクル料金が不要
- ☆データ消去証明書付で安心

<古いパソコンやタブレット>



リサイクル
料金無料

本キャンペーンの詳細は株式会社富士通 パーソナルズホームページに掲載のキャンペーンちらしをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/group/personal/support/pc/index.html>

★本キャンペーンは、提携会社 (富士通化成リサイクル株式会社) が実施するサービスです。(富士通化成リサイクル株式会社とお客様間での直接取引となります)

お問い合わせ先

富士通化成リサイクル株式会社 富士通『パソコン下取りキャンペーン』担当
Eメール：fjkr-webmart@cs.jp.fujitsu.com TEL：0120-660-745 (平日8:40～17:30)

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





国際エネルギースタープログラム (LIFEBOOK)

環境への取り組みを推進し、省エネ性能に優れたパソコンを提供いたします。



U9311/FX



U7311/FX



A5511/GX, A5510/FX

安心の理由

▶ 国際エネルギースタープログラムに対応

「国際エネルギースタープログラム」は、世界9カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能に優れた製品が適合となるように基準が設定された地球環境を守るための国際的な省エネ制度です。LIFEBOOKは、国際エネルギースタープログラムに対応した商品を幅広くラインナップしています。

※本パソコンは国内での使用を前提に作られています。



国際エネルギースタープログラム制度運用国・地域一覧

マルチディスプレイ接続について

標準で最大3画面接続可能で、マルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や、複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。 すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。 表示するディスプレイは切り替えることができます。

マルチディスプレイ機能の表示可能な画面数について

	1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース
U9311/FX	○	○	○	HDMI×1、USB Type-C×1 (DisplayPort Alternate Mode対応)
U7311/FX	○	○	○	HDMI×1、アナログRGB×1*1、USB Type-C×1 (DisplayPort Alternate Mode対応) *1
A5511/GX	○	○	○	HDMI×1、アナログRGB×1
A5510/FX	○	○	○	HDMI×1、アナログRGB×1
D7011/GX	○	○	○	DisplayPort×2、アナログRGB×1
G5511/GX	○	○	—	DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1 (DisplayPort Alternate Mode対応) *2

*1：アナログRGBとUSB Type-Cは同時に接続することはできません。*2：同時出力は2画面までです。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。



富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

	LIFEBOOK		ESPRIMO
	U9311/FX U7311/FX	A5510/GX A5510/FX	D7011/GX G5011/GX
省電力	✔ 省エネ法 (目標年度2022年度) 省エネ法の2022年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P21~24「本体仕様一覧」をご覧ください。	○	○
	✔ 国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	○	○

グリーン購入	✔ グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律) に基づく調達の2019年度基本方針 (判断の基準) に適合した製品です。	○	○	○
	✔ グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク (GPN) の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○

環境ラベル	✔ PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcgri/ をご覧ください。 *2018年10月以降、環境配慮型製品情報の判定者は、富士通クライアントコンピューティング株式会社になります。	○	○	○
	✔ エコマーク (公財) 日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。* *認定企業は富士通株式会社。 認定製品は、ESPRIMO本体:第19119008号、LIFEBOOK 第19119007号。	○	○	○
	✔ グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています (1998年より)。グリーン製品の詳細は http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/gproducts/ をご覧ください。 グリーン製品	○	○	○

情報技術機器の安全規格、電波規格について


情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1) **LIFEBOOKのみ対応**

電波規格 (VCCI) **全機種対応**

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>)

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

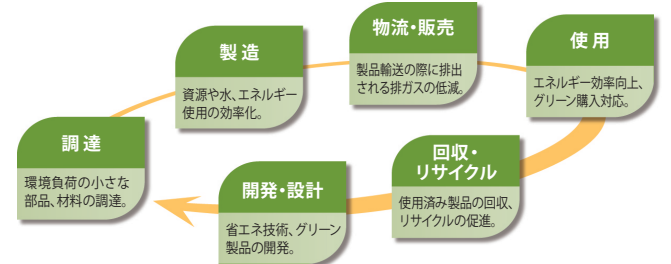

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		LIFEBOOK U9311/FX	LIFEBOOK U7311/FX	LIFEBOOK A5511/GX	LIFEBOOK A5510/FX			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※19※20}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※19※20}				
CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー S205U	
	動作周波数	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz	1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz)	2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	1.90GHz	
	コア数/スレッド数	4/8	4/8	4/8	2/4	2/4	2/2	
	キャッシュメモリ	12MB	8MB	8MB	6MB	4MB	2MB	
チップセット	CPUと一体			CPUと一体				
メモリー	標準/最大	標準8GB (オンボード/増設交換不可) ^{※21}	標準8GB (オンボード)/最大40GB (オンボード8GB+32GB×1)	標準8GB/最大64GB ^{※22}	標準4GB、8GB、16GB/最大64GB ^{※22}	標準4GBまたは8GB/最大64GB ^{※22}	標準4GBまたは8GB/最大64GB ^{※22}	
	メモリスロット (空き)	—	1[1]	1[1]	2[1] / 2[0]	2[1]		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリと共用		メインメモリと共用				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※1}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※23}		LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※23}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、HD (1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※23}			
	パネルサイズ	13.3型ワイド		15.6型ワイド				
	ドットピッチ	0.153mm (フルHD)		0.144mm (フルHD)	0.179mm (フルHD)	0.252mm (HD)		
	入力方式	—		—				
外部ディスプレイ表示 ^{※2}	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、最大1677万色		USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※22}	HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※24}			
ストレージ ^{※3}	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB		HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD/シリアルATA) 256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB	HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD/シリアルATA) 256GBまたは512GB	HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD/シリアルATA) 256GB	HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA)	
光学ドライブ (下記参照)	—			スーパーマルチドライブ				
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵				
Webカメラ	内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			内蔵 (有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応				
キーボード	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)				
ポインティングデバイス	フラットポイント			フラットポイント、USBマウス (光学式)				
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※25}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※25}			
	無線LAN ^{※5}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHz帯チャネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)			IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHz帯チャネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)			
	無線WAN	無線WAN (LTE)	無線WAN (LTE) /—	—	—			
	Bluetooth® ^{※5※6}	Bluetooth V5.1準拠			Bluetooth V5.1準拠	Bluetooth V5.0準拠		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—			—				
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠			TCG Ver2.0準拠			
	生体認証 ^{※7}	内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) または手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換) ^{※29}		内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)	—			
ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※8}			—				
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
	LAN	RJ-45×1		RJ-45×1				
	ヘッドホン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※26}				
	マイクイン/ラインイン端子	(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドホン兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※26}				
	USB ^{※9}	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付)		USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)		USB3.2 (Gen1) ×2 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)	
		Type-C	Thunderbolt™4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥、左側手前) ^{※31※32}	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥、左側面手前) ^{※27}	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面)	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面)		
ポートリプリケータ/クレードル	—			—				
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー	リチウムイオン 50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 ^{※33}			リチウムイオン 30Wh (標準バッテリー)				
バッテリー駆動時間 ^{※10} (JEITA2.0 ^{※11})	約20.2時間	約23時間 (無線WANモデル 約20.2時間)	約8.5時間	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)				
バッテリー充電時間 ^{※12} 標準	約2.2時間	約2.2時間	約2.2時間	約3.2時間				
消費電力 (最大時) ^{※13}	約2.7W (約74W)	約2.6W (約51W)	約5.0W (約74W)	約4.9W (約74W)	約4.6W (約74W)	約4.7W (約74W)		
電波障害対策	VCCI Class B			VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※14} (2022年度基準)	12区分 17.0kWh/年 (AA) 	12区分 17.1kWh/年 (AA) 	12区分 23.4kWh/年 (AA) 	12区分 33.3kWh/年 (A) 	12区分 26.0kWh/年 (AA) 	11区分 26.2kWh/年 (AA) 	11区分 26.0kWh/年 (AA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	307×197×15.5mm (突起部含まず)			314×216.8×19.2mm (突起部含まず)				
質量 ^{※15}	約908g	約867g (無線WANモデル 約908g)	約1.06kg (標準バッテリー)	約2.05kg ^{※30}				
状態表示	LED			LED				
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポート OS ^{※16※17※28}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※19※20} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※19※20} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) ^{※19}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※19※20} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※19※20} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) ^{※19}				

※1: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※2: 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
※3: ストレージの区画につきましては、P15「ストレージの空き容量について」をご覧ください。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5: (無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意)
●2.4/5.3GHzの周波数帯は国内のみで使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。
●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を中止してください。
●無線LAN/2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDSS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。
●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。
※6: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※7: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
※8: すべてのSDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。
※9: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※10: バッテリー駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※11: 一般社団法人電子情報技術産業協会「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&ca=14) に基づいて測定。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。

※12: スリープ時、または電源OFF時。
※13: 当社測定基準による (各種標準搭載メモリ、標準ストレージ容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載 (搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD解像度最小)。
※14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。
※15: 平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
※16: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※17: 日本語のみ。
※18: リカバリディスクを標準添付。
※19: 日本語64bit版OS。
※20: Windows 10 October 2020 Update。
※21: オンボードメモリの取り外しはできません。また、メモリの追加増設もできません。
※22: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には、標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※23: ディザリング機能により実現 (LCDのみ)。
※24: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT R8、Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT R8で対応していれば選択できますが、CVT R8ではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
※25: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※26: OS上の設定により変更可能です。
※27: 最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※28: サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。http://www.fm-world.net/biz/fmw/support/os/
※29: ご利用に関する情報は、法人向け/リユースシースタタログ (FJPCV2102) 6ページのNTTドコモ/KDDI(au)/Softbank対応無線LAN搭載モデルをご覧ください。
※30: 標準バッテリー以外の主な付属品は含みません。
※31: すべてのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
※32: 最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。7.5W以上 (5V/1.5A以上、電圧は5Vまたは20V) を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※33: 本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		LIFEBOOK A5511/GX、A5510/FX
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速
	書き込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大6倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大6倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、バッドアアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※1: UDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

インテル® Core™ i7 プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

			ESPRIMO D7011/GX		ESPRIMO G5011/GX	
プリインストールOS			Windows 10 Pro (64bit) ^{※15※16※29}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※15※16※29}	
CPU			インテル® Core™ i7-10700プロセッサー	インテル® Core™ i5-10505プロセッサー	インテル® Core™ i3-10105プロセッサー	インテル® Core™ i5-11500Tプロセッサー
	動作周波数		2.90GHz	3.20GHz	3.70GHz	2.30GHz
	インテル® ターボ・ブースト2.0最大周波数		4.70GHz	4.60GHz	4.40GHz	3.80GHz
	インテル®ターボ・ブースト・マックス・テク/ロジ-30最大周波数		4.80GHz	—	—	—
	コア数/スレッド数		8/16	6/12	4/8	6/12
	ハイパー・スレディング・テク/ロジ-		○		○	○
	キャッシュメモリ (CPU内蔵)	3次	16MB	12MB	6MB	12MB
チップセット			インテル® B560		インテル® B560	インテル® H510
システムバス/クロック		システムバス/メモリバス	8GT/s (DMI) ^{※18} /2933MHz	8GT/s (DMI) ^{※18} /2666MHz	8GT/s (DMI) ^{※18} /2666MHz	
メモリ	標準/最大		標準8GBまたは16GB/最大32GB	標準4GB、8GB、16GB/最大32GB	標準4GBまたは8GB/最大32GB	標準8GB/最大16GB
	拡張メモリスロット[空き]		4[3] / 4[2]		4[3] / 4[2]	2[1]
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵)		Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ		メインメモリと共有 ^{※19}		メインメモリと共有 ^{※19}	
	解像度 ^{※18} /発色数		DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色		DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色	DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色
ストレージ ^{※3}			フラッシュメモリディスク512GB (NVMe) / HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)	フラッシュメモリディスク128GB (DRAM-less/NVMe) + HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / フラッシュメモリディスク256GB (NVMe) / HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)	フラッシュメモリディスク128GB (DRAM-less/NVMe) + HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / フラッシュメモリディスク256GB (NVMe) / HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)	フラッシュメモリディスク256GB (NVMe)
光学ドライブ(下記別表参照)			スーパーマルチ		スーパーマルチ	—
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック	
通信	LAN ^{※4}		1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※21}		1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※21}	
	無線LAN		—		—	IEEE802.11ax (1.2Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi® 準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応
	Bluetooth® ^{※32}		—		—	Bluetooth® V5.1準拠 ^{※33}
セキュリティチップ			なし ^{※22}	なし ^{※22}	なし ^{※22}	なし ^{※22}
インターフェース	ディスプレイ ^{※5}		DisplayPort(音声出力対応)×2 ^{※23} 、アナログRGB×1		DisplayPort(音声出力対応)×2 ^{※23} 、アナログRGB×1	DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※28} 、HDMI×1 USB Type-C×1 ^{※30※35}
	USB ^{※8}	Type-A	USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2 (Gen2) ×1 (フロント×1)、USB3.2 (Gen1) ×2(リア×2)		USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2 (Gen2) ×1 (フロント×1)、USB3.2 (Gen1) ×2(リア×2)	USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×3(フロント×1、リア×2)
		Type-C	USB3.2 (Gen2x2) ×1 (フロント×1)		USB3.2 (Gen2x2) ×1 (フロント×1)	USB3.2 (Gen1) ×2(フロント×1、※リア×1) (※DisplayPort Alternate Mode対応)
	LAN		RJ-45×1		RJ-45×1	—
オーディオ			マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)		マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用 ^{※31} (フロント×1)
拡張スロット(空き)/PCIスロットサイズ ^{※9}			PCI Express x1 ×1 [1]/150mm×69mm		PCI Express x1 ×1 [1]/150mm×69mm	—
ベイ	5"ベイ [空き]		1 [0]		1 [0]	—
	HDDベイ [空き]		1 [0]		1 [0]	
キーボード			USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付		USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) 標準添付	
マウス			USBマウス(光学式) 標準添付		USBマウス(光学式) 標準添付	
電源	電源/周波数 (G5011/GX:電源供給方式)		AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※24} 、50/60Hz+2%—4% ^{※25}		AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※24} 、50/60Hz+2%—4% ^{※25}	ACアダプタ、入力AC100～240V、50～60Hz ^{※25} 、出力DC19V (3.42A)
	入力コンセント		平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)	平行2Pプラグ ^{※34}
消費電力(通常時) ^{※10}			約8.1W		約8.1W	
最大構成での消費電力 ^{※11}			約116W		約116W	約7.5W
定格電流/最大消費電力 ^{※12} (本体のみ)			5.5A/約455W (約305W)		5.5A/約455W (約305W)	約1.8A/約81W
電波障害対策			VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※13} (2022年度基準)			16区分 29.2Wh/年 (AAA) 	16区分 29.2Wh/年 (AAA) 	16区分 29.2Wh/年 (AAA) 	15区分22.2kWh/年 (AAA) 
外形寸法(W×D×H)			89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{※26※27}		89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{※26※27}	36×164.5×146.9mm(縦置時)、68×164.5×156mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{※26※27}
質量			約4.9kg		約4.9kg	約0.8kg
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
サポートOS ^{※7※14}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※15※29} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※15※29}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※15※29} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※15※29}	

※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

※2: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。

※3: 本ストレージは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、15ページ「ストレージの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用できません。

※5: DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

※6: メモリのアクセススピードはメモリアスのスピードに準拠します。Dシリーズは、DDR4-DIMMを採用しています。

※7: サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
http://www.fmworl.net/biz/fmw/support/os/

※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。

※9: PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作保証するものではありません。

※10: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。

※11: 本パソコンで選択可能な最大構成で測定。USBポート及びカスタムメ-ドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。

※12: アウトレット2.0Aを含んだ値となります。

※13: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カ-コ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。

※14: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

※15: 日本語64bit版OS。

※16: リカバリディスクを標準添付。詳細はP15「リカバリディスクの種類と標準添付ディスクについて」をご覧ください。

※17: 非公開です。

※18: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。

※19: メインメモリ、ブリーインストールOSといったパソコンの動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。

※20: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

※21: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。

※22: チップセット内蔵のセキュリティ機能(インテル PTT)を使用することができます。

※23: 本体のオーディオ出力(ヘッドフォン、ラインアウト端子)との自動切替はできません。

※24: 最大供給電流は約2.0A。

※25: 入力波形は正弦波のみをサポート。

※26: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。

※27: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に10cm以上の隙間をあげ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれていないものをお使いください。

※28: DP-VGA変換ケーブルを標準添付。

※29: Windows 10 October 2020 Update。

※30: 同時出力は2画面までです。

※31: マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。

※32: 全てのBluetooth* 規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。

※33: Bluetooth Low Energyに対応しています。

※34: 電源ケーブルはAC100V用(日本仕様)です。

※35: 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		ESPRIMO D7011/GX
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速/バッファアンダーランエラー防止機能

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。

※書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

*1: UDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

インテル® Core™ i7 プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




サポートサービス

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

— サポートレベルが選べる4タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。
便利に一括払い型のサービスです。

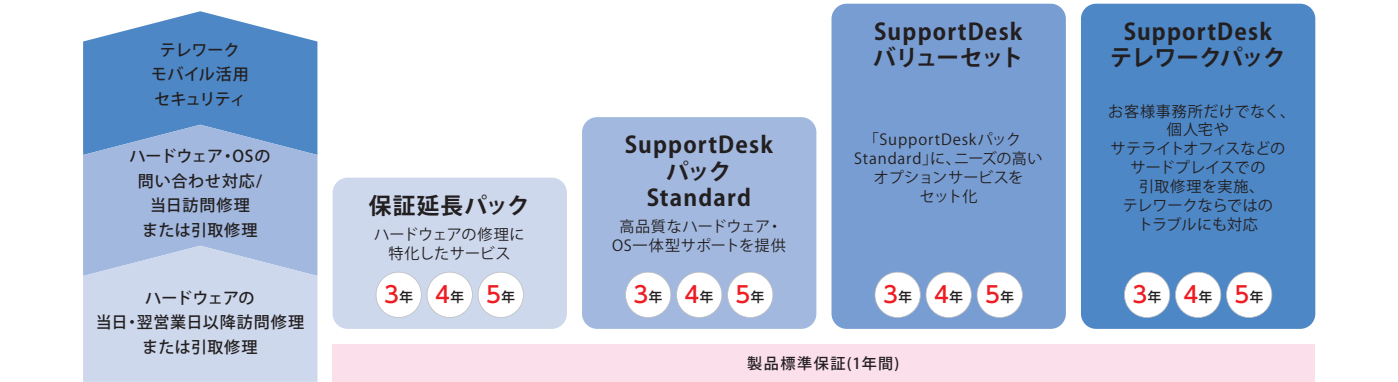

▶ SupportDesk テレワークパック/SupportDesk バリュースセット サービスレベル

サポート内容	SupportDesk バリュースセット			SupportDesk テレワークパック			
	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理	保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス	引取修理	アクシデントケアプラス 引取修理	マスタリカバリー・ アクシデントケアプラス 引取修理	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理
ソフトウェアサポート	OSサポート						
予防保守	お客様専用ホームページによる情報提供						
付加価値 サービス	マスタイメージの復元	—	—	—	—	○	—
	保守交換後の 故障ストレージの引渡し	—	—	○	—	—	—
	寿命バッテリーの交換(1回)	○	○	—	—	—	○
	取扱い不注意(落下・液体こぼれ)・ 落雷/停電による破損・損傷修理	○	○	○	—	○	○
ハードウェアサポート	当日訪問修理	引取修理	当日訪問修理	引取修理			
受付時間帯	月曜日～金曜日 8:30～19:00 または24時間365日(引取修理を除く)				月曜日～金曜日 8:30～19:00		
対応窓口/トラブル一次切り分け CE体制	富士通サポートセンター						
	お客様担当CE制	—	お客様担当CE制	—	—	—	—

▶ SupportDeskパック Standard/保証延長パック サービスレベル

サポート内容	保証延長パック			SupportDesk/パック Standard/Standard24	
	引取修理	翌営業日以降 訪問修理	当日訪問修理	引取修理	当日訪問修理
ソフトウェアサポート	—	—	—	OSサポート	
予防保守	—	—	—	お客様専用ホームページによる情報提供	
ハードウェアサポート	引取修理	翌営業日以降訪問修理	当日訪問修理	引取修理	当日訪問修理
受付時間帯	月曜日～金曜日 9:00～17:00			月曜日～金曜日 8:30～19:00 または24時間365日(引取修理を除く)	
対応窓口/トラブル一次切り分け	ハードウェア修理相談センター（一次切分けはお客様）			富士通サポートセンター	
CE体制	—	エキスパートエンジニア制（都度保守会社を選定）	—	—	お客様担当CE制

サポートサービス 価格表

サポートサービスはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

■ SupportDesk テレワークパック

※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック 引取修理	ESPRIMO ARROWS Tab LIFEBOOK	3年	SV7X0HB011	12,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X0HB071	18,000円	
		5年	SV7X0HB0D1	26,000円	
SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス 引取修理	ESPRIMO ARROWS Tab LIFEBOOK	3年	SV7X3CB011	16,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3CB071	23,000円	
		5年	SV7X3CB0D1	31,000円	
SupportDesk テレワークパック バッテリー交換・アクシデント ケアプラス 引取修理	ARROWS Tab LIFEBOOK U9311X/F、 U9311/F、U9311/FX	3年	SV7X3FB011	42,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3FB071	48,000円	
		5年	SV7X3FB0D1	56,000円	
SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデント ケアプラス 引取修理	ESPRIMO LIFEBOOK ※外付け HDD、eMMC、Optane メモリ は対象外です。また、一部の PCIeSSD (M.2 フラッシュメモリスティック)も対 象外となります。	3年	SV7X3DB211	22,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・HDD/SSD交換時にお客様環境まで復旧 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3DB271	30,000円	
		5年	SV7X3DB2D1	38,000円	

■ SupportDesk パック/SupportDesk バリュースセット

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X03B011	28,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B071	43,000円	
		5年	SV7X03B0D1	60,000円	
SupportDesk パック Standard 24	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X03B031	44,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B091	65,000円	
		5年	SV7X03B0F1	90,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X35B011	38,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X35B071	55,000円	
		5年	SV7X35B0D1	73,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス 24	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X35B031	55,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X35B091	78,000円	
		5年	SV7X35B0F1	104,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	LIFEBOOK U9311X/F、 U9311/F、U9311/FX	3年	SV7X3BB011	64,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB071	78,000円	
		5年	SV7X3BB0D1	95,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス24	LIFEBOOK U9311X/F、 U9311/F、U9311/FX	3年	SV7X3BB031	78,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB091	97,000円	
		5年	SV7X3BB0F1	121,000円	
SupportDesk パック Standard	ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	3年	SV7X03B311	38,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B371	53,000円	
		5年	SV7X03B3D1	70,000円	
Support Desk/パック Standard 24	ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	3年	SV7X03B331	54,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B391	75,000円	
		5年	SV7X03B3F1	100,000円	
SupportDesk パック Standard 引取修理	ARROWS Tab	3年	SV7X05B111	12,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X05B171	18,000円	
		5年	SV7X05B1D1	26,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	3年	SV7X3BB311	76,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB371	91,000円	
		5年	SV7X3BB3D1	107,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 24	ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	3年	SV7X3BB331	88,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB391	109,000円	
		5年	SV7X3BB3F1	132,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理	ARROWS Tab	3年	SV7X37B111	41,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X37B171	47,000円	
		5年	SV7X37B1D1	55,000円	

■ 保守延長パック

※お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
保証延長パック 当日訪問修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X22B002	22,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X22B062	34,000円	
		5年	SV7X22B0C2	49,000円	
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X21B001	13,000円	サービス内容: ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X21B061	20,000円	
		5年	SV7X21B0C1	30,000円	
保証延長パック 引取修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X20B001	12,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X20B061	18,000円	
		5年	SV7X20B0C1	26,000円	

※本カタログ掲載モデルのサポートサービス対応表は、次ページをご確認ください。

各サービスの対象製品、留意事項などの詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご確認ください。					
SupportDesk バリュースセット/SupportDeskパック/保証延長パック		▶ https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/			
SupportDesk テレワークパック		▶ https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/telework/			

インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

